ATTACK SHARK

X8 ULTIMATE

LIGHTWEIGHT MOUSE

ATTACK SHARK

English ········ 01~05
Deutsch ········ 06~10
Italiano ········ 11~15
Français ········ 16~20
Español ········ 21~25
Русский язык ········ 26~30
日本語 ········ 31~35
中文 ········ 36~40
한국어 ········ 41
Čeština ········ 42
Nederlands ········ 43
Svenska ········ 44
Ελληνικά ········ 45
Polski ········ 46
Magyar ········ 47
Dansk ········ 48
اللغة العربية ········ 49

English

Thank you very much for choosing our ATTACK SHARK product. We hope it can bring you a new operation and experience. At the same time, we look forward to your valuable suggestions on our products. We will continue to provide you with better products and services.

Product Introduction

1. Product model: X8 Ultimate
2. Product interface type: USB-Type-C
3. Product connection method: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Product optical sensor: Pixar PAW3950 MAX
5. Product main control chip: Nordic 54L15
6. Transmission frequency: 2402MHz-2480MHz
7. Report rate (HZ):
Wired/2.4G: 125/250/500/1000Hz default/2000/4000/8000Hz (driver adjustable)
Bluetooth: 133Hz (non-adjustable)
8. Frame rate (IPS): 750IPS
9. Maximum acceleration (G): 60G
10. DPI value and corresponding color: 1200 (red) -2400 default (green) 3200 (blue) -5600 (yellow) -8000 (cyan) -42000 (purple)
11. Charging current: DC-450mA
12. Charging voltage: 4.25V-5.25V
13. Battery capacity: 800mAh polymer battery
14. Product weight: 59g±3g
15. Product size: 125*63*39.7mm
16. Data line interface (length): Type-C/1.6 meters
17. Wireless transmission distance: 10 meters
18. Switch brand and service life: Omron 100 million times
19. Encoding switch: Fengshi Weiqi 2 million times
20. Support operating systems: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux, etc.

Key Function Description



1: Left button
2: Right button
3: Middle button
4: Forward key
5: Back key
6: DPI indicator light - charging/ low voltage/ full indicator light
7: Short press to switch DPI/Long press for 3 seconds to pair codes (1200 red/2400 default green/3200 blue/5600 yellow/8000 cyan/42000 purple)
8: Mode/pairing indicator light (2.4G red-Bluetooth blue, the corresponding mode light flashes quickly when pairing)
9: Power switch (2.4G-OFF-Bluetooth)
10: Type-C interface

Tips:

1. Sleep mode
(1) The mouse stops working and enters shallow sleep immediately
(2) The mouse enters deep sleep after 2 minutes of inactivity
2. Sleep wake-up method: Both pressing a button and moving the mouse can wake it up
3. Hardware connection: Insert the product USB plug into the USB 1.1 or above version port (when the product is used for the first time, a prompt will pop up in the lower right corner of the computer to automatically install the hardware)
4. 2.4G receiver LED indicator description
(1) Mouse report rate description (different colors represent different report rates only when the mouse is connected to the receiver): red (125Hz), blue (250Hz), yellow (500Hz), orange (1000Hz), purple (2000Hz), green (4000Hz), cyan (8000Hz).
(2) Battery status (according to the current battery level of the mouse): green (100%), Yellow (66%), Orange (33%), Red (15%) gradually change.
Battery warning only (always remains off, only flashes red when the mouse is low on battery.)

Connection Mode

Bluetooth Connection Method:

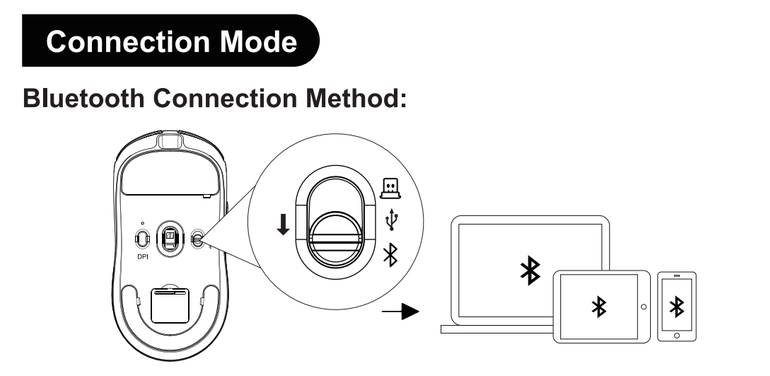

1. The power must be in the Bluetooth mode, and the Bluetooth mode light is blue

2. Press and hold the No. 7 button for about three seconds, the Bluetooth mode light will flash blue quickly, then turn on the Bluetooth of your mobile phone or other devices that need to be paired to search, and when **"X8 Ultra"** appears, please connect in time. After the connection is successful, the code light will be blue for about 1 second and then go out.

2.4G Connection Method:

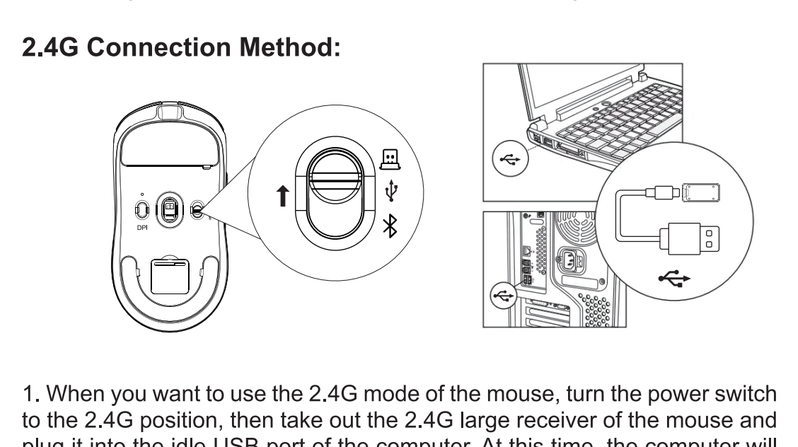

1. When you want to use the 2.4G mode of the mouse, turn the power switch to the 2.4G position, then take out the 2.4G large receiver of the mouse and plug it into the idle USB port of the computer. At this time, the computer will automatically install the configuration software. When the computer prompts that the installation is complete and can be used, the mouse can be connected to the computer. If the computer does not respond after the receiver is plugged in, change another USB port. At this time, the computer will automatically code and install the corresponding adapter software. Generally, the computer will prompt: Installation is complete and can be used, which means that the mouse is successfully connected to the computer.

2. If the 2.4G signal finds a connection barrier or the signal is lost, please follow the steps below:
2.4G Forced Pairing Method: First, open the driver.
1. Switch the power switch to the 2.4G position.
2. Press and hold the left button + right button + middle button for three seconds, or press and hold the pairing button for three seconds. The pairing mode light will flash red rapidly. Then insert the receiver.
3. After successful pairing, the mode light will be red for about one second and then turn off.

Wired Mode Connection Method:



Use the TYPE-C cable to connect to the computer. When the cable is plugged in, the mouse defaults to wired mode and charging. Move the mouse to move the computer screen pointer and the mouse can be used normally.

Precautions:

⚠ Do not soak the mouse in liquid or sprinkle liquid on the mouse
⚠ Do not use the mouse in high temperature and high humidity environment
⚠ Do not place the mouse in open flame
⚠ Do not violently smash the mouse
⚠ Do not disassemble the mouse
⚠ Do not charge the mouse with a fast charging adapter

Packing List

Mouse×1 2.4G large receiver×1 Cable×1
Instruction manual×1 Anti-slip sticker×1

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt ATTACK SHARK entschieden haben. Wir hoffen, dass es Ihnen neue Möglichkeiten der Bedienung und des Erlebnisses bietet. Gleichzeitig freuen wir uns über Ihre wertvollen Anregungen zu unseren Produkten. Wir werden Ihnen auch weiterhin unsere Produkte und Dienstleistungen weiter verbessern.

Produkteinführung

1. Produktmodell: X8 Ultimate
2. Schnittstellentyp: USB Typ C
3. Verbindungsmethode: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Optischer Sensor: Pixar PAW3950 MAX
5. Hauptsteuerchip: Nordic 54L15
6. Übertragungsfrequenz: 2402–2480 MHz
7. Signalrate (Hz):
Kabelgebunden/ 2.4G: 125/250/500/1000 Hz (Standardeinstellung, vom Treiber einstellbar)
Bluetooth: 133 Hz (nicht einstellbar)
8. Bildfrequenz (IPS): 750 IPS
9. Maximale Beschleunigung (G): 60G
10. DPI-Wert und zugehörige Farbe: 1200 (Rot)–2400 (Standardeinstellung, vom Treiber einstellbar) (Blau) -5600 (Gelb) -8000 (Cyan) -42000 (Lila)
11. Ladestrom: DC-450mA
12. Ladespannung: 4.25 V–5.25 V
13. Akkukapazität: 800mAh Polymer-Akku
14. Produktgewicht: 59g±3g
15. Produktgröße: 125 x 63 x 39.7 mm
16. Datenleitungsschnittstelle (Länge): Typ-C/1.6 Meter
17. Drahtlose Übertragungsreichweite: 10 Meter
18. Schaltermarke und Lebensdauer: Omron 100 Millionen Schaltvorgänge
19. Kodierschalter: Fengshi Weiqi 2 Millionen Schaltvorgänge
20. Unterstützte Betriebssysteme: XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Mac OS, Android, Linux usw.

Beschreibung der Tastenfunktionen



1: Linke Taste
2: Rechte Taste
3: Mittlere Taste
4: Vorwärtstaste
5: Zurücktaste
6: DPI-Anzeige – Lade-/Niedrigspannungs-/Vollanzeige
7: Kurz drücken zum Umschalten der DPI-Zahl / 3 Sekunden lang drücken zum Koppeln (1200 rot/2400 grün (Standard)/3200 blau/5600 gelb/8000 cyan/42000 violett)
8: Modus-/Kopplungsanzeige (2.4G rot – Bluetooth blau, die entsprechende Modusanzeige blinkt beim Koppeln schnell)
9: Ein-/Ausschalter (2.4G – AUS – Bluetooth)
10: Typ-C-Schnittstelle

Tipps:

1. Ruhemodus
(1) Die Maus schaltet sofort in den Ruhemodus.
(2) Die Maus wechselt nach 2 Minuten Inaktivität in den Energiesparmodus.
2. Aufwecken aus dem Energiesparmodus: Durch Drücken einer Taste und gleichzeitiges Bewegen der Maus kann die Maus aufgeweckt werden.
3. Hardwareanschluss: Stecken Sie den USB-Stecker des Produkts in die USB-Anschluss ab Version 1.1 (bei der ersten Inbetriebnahme erscheint unten rechts am Computer eine Meldung zur automatischen Installation der Hardware).
4. LED-Anzeige des 2.4-GHz-Empfängers
(1) Maus-Signalfrequenz (verschiedene Farben stehen nur für unterschiedliche Signalfrequenzen, wenn die Maus mit dem Empfänger verbunden ist): Rot (125 Hz), Blau (250 Hz), Gelb (500 Hz), Orange (1000 Hz), Lila (2000 Hz), Grün (4000 Hz), Cyan (8000 Hz).
(2) Batteriestatus (entsprechend dem aktuellen Batteriestand der Maus): Grün (100%), Gelb (66%), Orange (33%), Rot (15%) ändern sich allmählich.
Nur Batteriewarnung (bleibt immer aus und blinkt nur rot, wenn die Maus fast leer ist.)

Verbindungsmodus

Bluetooth-Verbindungsmethode:

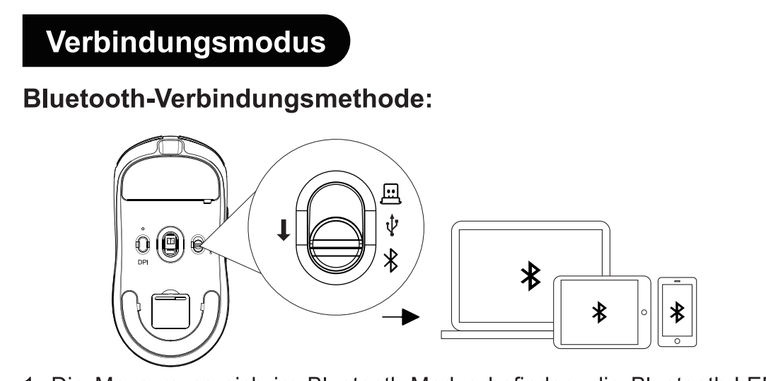

1. Die Maus muss sich im Bluetooth-Modus befinden, die Bluetooth-LED leuchtet blau.

2. Halten Sie die Taste 7 etwa drei Sekunden lang gedrückt. Die Bluetooth -LED blinkt schnell blau. Schalten Sie anschließend die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons oder anderer zu koppelnder Geräte ein. Sobald **"X8 Ultra"** angezeigt wird, stellen Sie die Verbindung her. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die LED etwa eine Sekunde lang blau und erlischt anschließend.

2.4G-Verbindungsmethode:

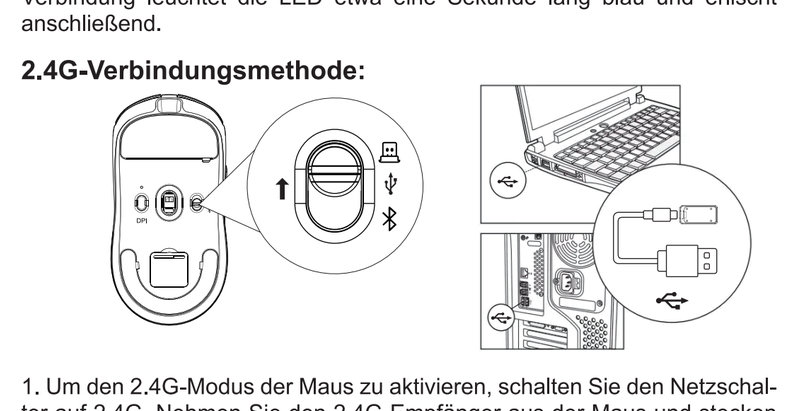

1. Um den 2.4G-Modus der Maus zu aktivieren, schalten Sie den Netzschalter auf 2.4G. Nehmen Sie den 2.4G-Empfänger aus der Maus und stecken Sie ihn in den freien USB-Anschluss des Computers. Der Computer installiert die Konfigurationssoftware automatisch. Sobald die Installation abgeschlossen ist und die Maus verwendet werden kann, verbinden Sie sie mit dem Computer. Sollte der Computer nach dem Einstecken des Empfängers nicht reagieren, verwenden Sie einen anderen USB-Anschluss. Der Computer codiert und installiert die entsprechende Adaptersoftware automatisch. In der Regel zeigt der Computer die Meldung „Installation abgeschlossen und einsatzbereit" an. Das bedeutet, dass die Maus erfolgreich mit dem Computer verbunden wurde.

2. Falls das 2.4G-Signal auf eine Verbindungsbarriere stößt oder verloren geht, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:
2.4-GHz-Kopplung: Zuerst den Treiber öffnen.
1. Stellen Sie den Netzschalter auf 2.4 GHz.
2. Halten Sie die linke, rechte und mittlere Taste drei Sekunden lang gedrückt oder halten Sie die Kopplungstaste drei Sekunden lang gedrückt. Die Kopplungsanzeige blinkt schnell rot. Stecken Sie anschließend den Empfänger ein.
3. Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die Anzeige etwa eine Sekunde lang rot und erlischt dann.

Kabelgebundener Anschluss:



Verwenden Sie ein Typ-C-Kabel zum Verbinden mit dem Computer. Sobald das Kabel eingesteckt ist, wechselt die Maus in den Kabelmodus und wird geladen. Bewegen Sie die Maus, um den Zeiger auf dem Computerbildschirm zu bewegen. Die Maus kann dann normal verwendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen:

⚠ Die Maus nicht in Flüssigkeit einweichen oder mit Flüssigkeit bespritzen.
⚠ Die Maus nicht bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit verwenden.
⚠ Die Maus nicht in offenes Feuer legen.
⚠ Die Maus nicht gewaltsam zerschlagen.
⚠ Die Maus nicht zerlegen.
⚠ Die Maus nicht mit einem Schnellladeadapter laden.

Lieferumfang

Maus×1 2.4G großer Empfänger×1 Kabel×1
Bedienungsanleitung×1 Anti-Rutsch-Aufkleber×1

Italiano

Grazie mille per aver scelto il nostro prodotto ATTACK SHARK. Ci auguriamo che possa offrirti un'esperienza e un funzionamento innovativi. Allo stesso tempo, siamo ansiosi di ricevere i tuoi preziosi suggerimenti sui nostri prodotti. Continueremo a fornirti prodotti e servizi migliori.

Introduzione al prodotto

1. Modello del prodotto: X8 Ultimate
2. Tipo di interfaccia del prodotto: USB-Type-C
3. Metodo di connessione del prodotto: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Sensore ottico del prodotto: Pixar PAW3950 MAX
5. Chip di controllo principale del prodotto: Nordic 54L15
6. Frequenza di trasmissione: 2402 MHz-2480 MHz
7. Frequenza di aggiornamento (HZ):
Cablato/2.4G: 125/250/500/1000Hz (predefinito)/2000/4000/8000Hz (regolabile tramite driver)
Bluetooth: 133 Hz (non regolabile)
8. Frame rate (IPS): 750 IPS
9. Accelerazione massima (G): 60 G
10. Valore DPI e colore corrispondente: 1200 (rosso) - 2400 predefinito (verde) 3200 (blu) -5600 (giallo) -8000 (ciano) -42000 (viola)
11. Corrente di carica: DC-450mA
12. Tensione di carica: 4.25 V-5.25 V
13. Capacità della batteria: batteria ai polimeri da 800 mAh
14. Peso del prodotto: 59 g ± 3 g
15. Dimensioni del prodotto: 125 x 63 x 39.7 mm
16. Interfaccia linea dati (lunghezza): Tipo C/1.6 metri
17. Distanza di trasmissione wireless: 10 metri
18. Marca e durata dell'interruttore: Omron 100 milioni di volte
19. Interruttore di codifica: Fengshi Weiqi 2 milioni di volte
20. Sistemi operativi supportati: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux, ecc.

Descrizione delle funzioni dei tasti



1: Pulsante sinistro
2: Pulsante destro
3: Pulsante centrale
4: Tasto avanti
5: Tasto indietro
6: Spia DPI - carica/tensione bassa/carica completa
7: Pressione breve per cambiare DPI/Pressione prolungata per 3 secondi per associare i codici (1200 rosso/2400 verde predefinito/3200 blu/5600 giallo/8000 ciano/42000 viola)
8: Spia modalità/associazione (2.4G rosso-Bluetooth blu, la spia della modalità corrispondente lampeggia velocemente durante l'associazione)
9: Interruttore di alimentazione (2.4G-OFF-Bluetooth)
10: Interfaccia Type-C

Suggerimenti:

1. Modalità di sospensione
(1) Il mouse smette di funzionare ed entra immediatamente in modalità di sospensione superficiale
(2) Il mouse entra in modalità sospensione profonda dopo 2 minuti di inattività
2. Metodo di riattivazione dalla sospensione: sia premendo un pulsante che muovendo il mouse è possibile riattivarlo
3. Connessione hardware: Inserire la spina USB del prodotto nella Porta USB 1.1 o versione successiva (al primo utilizzo del prodotto, verrà visualizzata una finestra nell'angolo in basso a destra del computer per l'installazione automatica dell'hardware)
4. Description du voyant LED du récepteur 2.4 GHz
(1) Descrizione della frequenza di aggiornamento del mouse (i diversi colori rappresentano diverse frequenze di aggiornamento solo quando il mouse è collegato al ricevitore): rosso (125Hz), blu (250Hz), giallo (500Hz), arancione (1000Hz), viola (2000Hz), verde (4000Hz), ciano (8000Hz).
(2) Stato della batteria (in base al livello di carica attuale del mouse): verde (100%), giallo (66%), arancione (33%), rosso (15%) cambiano gradualmente.
Solo avviso di batteria scarica (rimane sempre spento, lampeggia in rosso solo quando la batteria del mouse è scarica.)

Modalità di connessione

Metodo di connessione Bluetooth:

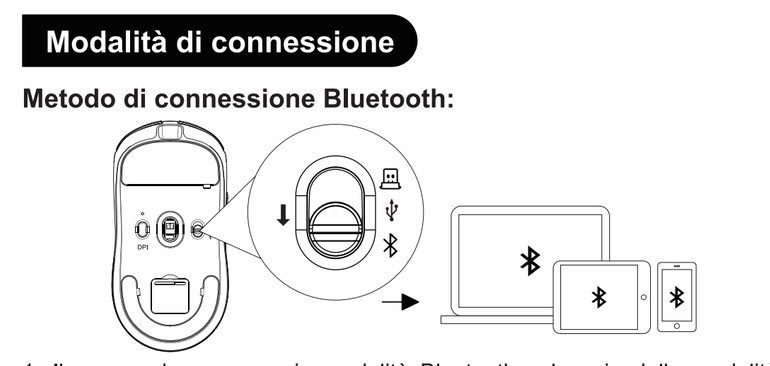

1. Il mouse deve essere in modalità Bluetooth e la spia della modalità Bluetooth è blu.

2. Tenere premuto il pulsante n. 7 per circa tre secondi: la spia della modalità Bluetooth lampeggerà rapidamente in blu. Quindi, attivare il Bluetooth del telefono cellulare o di altri dispositivi che devono essere accoppiati per la ricerca. Quando appare **"X8 Ultra"**, connettersi in tempo. Una volta stabilita la connessione, la spia del codice sarà blu per circa 1 secondo e poi si spegnerà.

Metodo di connessione 2.4G:

1. Per utilizzare la modalità 2.4G del mouse, ruotare l'interruttore di alimentazione in posizione 2.4G, quindi estrarre il ricevitore 2.4G del mouse e collegarlo alla porta USB inattiva del computer. A questo punto, il computer installerà automaticamente il software di configurazione. Quando il computer segnala che l'installazione è completa e può essere utilizzata, è possibile collegare il mouse al computer. Se il computer non risponde dopo aver collegato il ricevitore, cambiare porta USB. A questo punto, il computer codificherà e installerà automaticamente il software dell'adattatore corrispondente. Generalmente, il computer visualizzerà il messaggio: "Installazione completata e pronto all'uso", il che significa che il mouse è connesso correttamente al computer.

2. Se il segnale 2.4G trova un ostacolo alla connessione o il segnale viene perso, seguire i passaggi seguenti:
Metodo di associazione forzata 2.4G: Innanzitutto, aprire il driver.
1. Posizionare l'interruttore di accensione sulla posizione 2.4G.
2. Tenere premuti i pulsanti sinistro + destro + centrale per tre secondi, oppure tenere premuto il pulsante di associazione per tre secondi. La spia della modalità di associazione lampeggerà rapidamente in rosso. Quindi inserire il ricevitore.
3. Dopo l'associazione, la spia della modalità rimarrà rossa per circa un secondo e poi si spegnerà.

Metodo di connessione in modalità cablata:

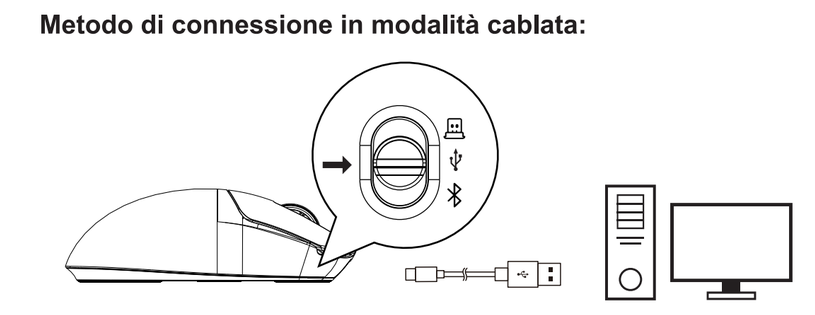

Utilizzare il cavo TYPE-C per connettersi al computer. Quando il cavo è collegato, il mouse passa automaticamente alla modalità cablata e alla ricarica. Muovere il mouse per spostare il puntatore sullo schermo del computer e il mouse può essere utilizzato normalmente.

Precauzioni:

⚠ Non immergere il mouse in liquidi o spruzzarlo con liquidi
⚠ Non utilizzare il mouse in ambienti con temperature e umidità elevate
⚠ Non esporre il mouse a fiamme libere
⚠ Non schiacciare violentemente il mouse
⚠ Non smontare il mouse
⚠ Non caricare il mouse con un adattatore di ricarica rapida

Contenuto della confezione

Mouse×1 Ricevitore di grandi dimensioni 2.4G×1
Cavo×1 Manuale di istruzioni×1 Adesivo antiscivolo×1

Français

Merci d'avoir choisi notre produit ATTACK SHARK. Nous espérons qu'il vous apportera une expérience utilisateur et des fonctionnalités innovantes. Nous attendons avec impatience vos précieux conseils. Nous continuerons à vous proposer des produits et services de meilleure qualité.

Présentation du produit

1. Modèle: X8 Ultimate
2. Interface: USB Type-C
3. Connexion: USB, 2.4 GHz, Bluetooth
4. Capteur optique: Pixar PAW3950 MAX
5. Puce de contrôle principale: Nordic 54L15
6. Fréquence de transmission: 2 402 MHz-2 480 MHz
7. Taux de rafraîchissement (Hz):
Filaire/ 2.4 GHz: 125/250/500/1000 Hz par défaut/2000/4000/8000 Hz (réglable par le pilote)
Bluetooth: 133 Hz (non réglable)
8. Fréquence d'images (IPS): 750 IPS
9. Accélération maximale (G): 60G
10. Valeur DPI et couleur correspondante: 1200 (rouge) - 2400 (vert) par défaut (bleu) -5600 (jaune) -8000 (cyan) -42000 (violet)
11. Courant de charge: DC-450mA
12. Tension de charge: 4.25V-5.25V
13. Capacité de la batterie: batterie polymère 800mAh
14. Poids du produit: 59g ± 3g
15. Dimensions du produit: 125 x 63 x 39.7 mm
16. Interface de ligne de données (longueur): Type C/1.6 mètre
17. Distance de transmission sans fil: 10 mètres
18. Marque du commutateur et durée de vie: Omron 100 millions de fois
19. Commutateur de codage: Fengshi Weiqi 2 millions de fois
20. Systèmes d'exploitation pris en charge: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux, etc.

Description des fonctions des touches



1 : Bouton gauche
2 : Bouton droit
3 : Bouton central
4 : Touche Suivant
5 : Touche Précédent
6 : Voyant DPI - Voyant de charge/ tension faible/ plein
7 : Appui court pour changer le DPI / Appui long pendant 3 secondes pour appairer les codes (1200 rouge/2400 vert par défaut/3200 bleu/5600 jaune/8000 cyan/42000 violet)
8 : Voyant de mode/appairage (2.4 GHz rouge - Bluetooth bleu, le voyant de mode correspondant clignote rapidement lors de l'appairage)
9 : Interrupteur d'alimentation (2.4 GHz - OFF - Bluetooth)
10 : Interface Type-C

Conseils:

1. Mode veille
(1) La souris s'arrête immédiatement et entre en veille prolongée
(2) La souris passe en veille profonde après 2 minutes d'inactivité.
2. Sortie de veille: Appuyer sur un bouton ou déplacer la souris permet de la sortir de veille.
3. Connexion matérielle: Branchez le câble USB du produit Branchez le câble USB 1.1 ou supérieur sur le port USB (lors de la première utilisation, une invite s'affiche en bas à droite de l'ordinateur pour installer automatiquement le matériel).
4. Description du voyant LED du récepteur 2.4 GHz
(1) Fréquence de transmission de la souris (les différentes couleurs représentent les fréquences de transmission uniquement lorsque la souris est connectée au récepteur): rouge (125Hz), bleu (250Hz), jaune (500Hz), orange (1000Hz), violet (2000Hz), vert (4000Hz), cyan (8000Hz).
(2) État de la batterie (selon le niveau de batterie actuel de la souris): vert (100%), jaune (66%), orange (33%), Rouge (15 %) changent progressivement.
Avertissement de batterie uniquement (éteint en permanence, clignote en rouge uniquement lorsque la batterie de la souris est faible).

Mode de connexion

Connexion Bluetooth:

1. L'appareil doit être en mode Bluetooth et le voyant Bluetooth doit être bleu.

2. Appuyez sur le bouton n° 7 pendant environ trois secondes. Le voyant Bluetooth clignotera rapidement en bleu. Activez ensuite le Bluetooth de votre téléphone portable ou des autres appareils à appairer pour la recherche. Lorsque **« X8 Ultra »** apparaît, connectez-vous à temps. Une fois la connexion établie, le voyant s'allumera en bleu pendant environ une seconde, puis s'éteindra.

Connexion 2.4G:

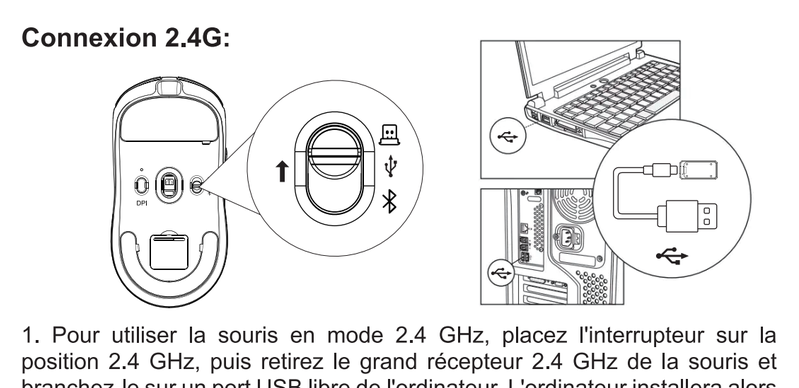

1. Pour utiliser la souris en mode 2.4 GHz, placez l'interrupteur sur la position 2.4 GHz, puis retirez le grand récepteur 2.4 GHz de la souris et branchez-le sur un port USB libre de l'ordinateur. L'ordinateur installera alors automatiquement le logiciel de configuration. Lorsque l'ordinateur vous indiquera que l'installation est terminée et que vous pouvez l'utiliser, vous pouvez connecter la souris à l'ordinateur. Si l'ordinateur ne répond pas après le branchement du récepteur, changez de port USB. L'ordinateur codera et installera automatiquement le logiciel de l'adaptateur correspondant. Généralement, l'ordinateur affichera le message suivant : L'installation est terminée et vous pouvez l'utiliser, ce qui signifie que la souris est correctement connectée à l'ordinateur.

2. Si le signal 2.4 GHz rencontre une barrière de connexion ou est perdu, veuillez suivre les étapes ci-dessous:
Appairage forcé 2.4 GHz : Ouvrez d'abord le pilote.
1. Mettez l'appareil sous tension sur la position 2.4 GHz.
2. Appuyez simultanément sur les boutons gauche, droit et central pendant trois secondes, ou appuyez sur le bouton d'appairage et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes. Le voyant d'appairage clignote rapidement en rouge. Insérez ensuite le récepteur.
3. Une fois l'appairage réussi, le voyant reste rouge pendant environ une seconde, puis s'éteint.

Connexion filaire:

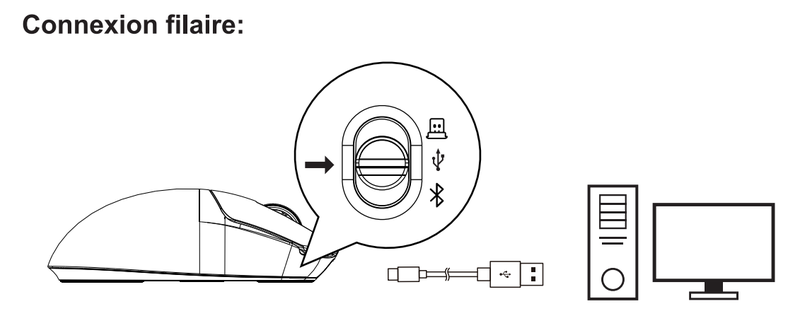

Utilisez le câble TYPE-C pour connecter l'ordinateur. Une fois le câble branché, la souris passe par défaut en mode filaire et se charge. Déplacez la souris pour déplacer le pointeur de l'écran et vous pourrez l'utiliser normalement.

Précautions:

⚠ Ne pas tremper la souris ni l'asperger de liquide.
⚠ Ne pas utiliser la souris dans un environnement à température et humidité élevées.
⚠ Ne pas exposer la souris à une flamme nue.
⚠ Ne pas écraser violemment la souris.
⚠ Ne pas démonter la souris.
⚠ Ne pas charger la souris avec un chargeur rapide.

Contenu de l'emballage

Souris ×1 Grand récepteur 2.4 G GHz×1 Câble×1
Manuel d'utilisation×1 Autocollant antidérapant×1

Español

Muchas gracias por elegir nuestro producto ATTACK SHARK. Esperamos que le brinde una nueva experiencia. Agradecemos sus valiosas sugerencias sobre nuestros productos. Seguiremos brindándole mejores productos y servicios.

Introducción del producto

1. Modelo: X8 Ultimate
2. Tipo de interfaz: USB tipo C
3. Método de conexión: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Sensor óptico: Pixar PAW3950 MAX
5. Chip de control principal: Nordic 54L15
6. Frecuencia de transmisión: 2402 MHz-2480 MHz
7. Velocidad de respuesta (Hz):
Con cable/ 2.4G: 125/250/500/1000 Hz (predeterminado, ajustable por el controlador) / 2000/4000/8000 Hz (predeterminado, ajustable por el controlador)
Bluetooth: 133 Hz (no ajustable)
8. Velocidad de fotogramas (IPS): 750 IPS
9. Aceleración máxima (G): 60G
10. DPI y color correspondiente: 1200 (rojo) - 2400 (predeterminado, ajustable por el controlador) 3200 (azul) - 5600 (amarillo) - 8000 (cian) - 42000 (morado)
11. Corriente de carga: DC-450mA
12. Voltaje de carga: 4.25 V - 5.25 V
13. Capacidad de la batería: Batería de polímero de 800 mAh
14. Peso del producto: 59g ± 3g
15. Dimensiones del producto: 125 x 63 x 39.7 mm
16. Interfaz de línea de datos (longitud): Tipo C/1.6 metros
17. Distancia de transmisión inalámbrica: 10 metros
18. Marca del interruptor y vida útil: Omron (100 millones de veces)
19. Codificación del interruptor: Fengshi Weiqi (2 millones de veces)
20. Sistemas operativos compatibles: XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Mac OS, Android, Linux, etc.

Descripción de las funciones de las teclas



1: Botón izquierdo
2: Botón derecho
3: Botón central
4: Tecla de avance
5: Tecla de retroceso
6: Luz indicadora de DPI: carga/ bajo voltaje/ carga completa
7: Pulsación corta para cambiar el DPI/Pulsación larga durante 3 segundos para emparejar los códigos (1200 rojo/2400 verde predeterminado/3200 azul/5600 amarillo/8000 cian/42000 morado)
8: Luz indicadora de modo/emparejamiento (2.4G rojo-Bluetooth azul; la luz del modo correspondiente parpadea rápidamente durante el emparejamiento)
9: Interruptor de encendido (2.4G-APAGADO-Bluetooth)
10: Interfaz tipo C

Consejos:

1. Modo de suspensión
(1) El ratón deja de funcionar y entra en suspensión superficial inmediatamente.
(2) El ratón entra en modo de suspensión profunda tras 2 minutos de inactividad.
2. Método de activación: Tanto pulsar un botón como mover el ratón pueden activarlo.
3. Conexión del hardware: Inserte el conector USB del producto. En el puerto USB 1.1 o superior (al usar el producto por primera vez, aparecerá un mensaje en la esquina inferior derecha del ordenador para instalar automáticamente el hardware).
4. Descripción del indicador LED del receptor 2.4G
(1) Descripción de la frecuencia de respuesta del ratón (los diferentes colores representan diferentes frecuencias de respuesta solo cuando el ratón está conectado al receptor): rojo (125 Hz), azul (250 Hz), amarillo (500 Hz), naranja (1000 Hz), morado (2000 Hz), verde (4000 Hz), cian (8000 Hz).
(2) Estado de la batería (según el nivel de batería actual del ratón): verde (100%), amarillo (66%), naranja (33%), Rojo (15 %) cambian gradualmente.
Solo advertencia de batería (siempre permanece apagado, solo parpadea en rojo cuando el ratón tiene poca batería).

Modo de conexión

Método de conexión Bluetooth:



1. El dispositivo debe estar en modo Bluetooth y la luz de modo Bluetooth debe estar azul.

2. Mantenga presionado el botón 7 durante unos tres segundos; la luz de modo Bluetooth parpadeará rápidamente en azul. A continuación, active el Bluetooth de su teléfono móvil u otros dispositivos que necesite emparejar para la búsqueda. Cuando aparezca **"X8 Ultra"**, conéctese a tiempo. Una vez que la conexión se haya realizado correctamente, la luz de código se iluminará en azul durante aproximadamente un segundo y luego se apagará.

Método de conexión 2.4G:

1. Para usar el modo 2.4G del mouse, coloque el interruptor de encendido en la posición 2.4G, extraiga el receptor grande 2.4G del mouse y conéctelo al puerto USB libre del ordenador. En este momento, el ordenador instalará automáticamente el software de configuración. Cuando el ordenador indique que la instalación se ha completado y puede usarse, podrá conectar el mouse al ordenador. Si el ordenador no responde después de conectar el receptor, cambie a otro puerto USB. En este momento, la computadora codificará e instalará automáticamente el software del adaptador correspondiente. Generalmente, la computadora mostrará el mensaje: "La instalación se ha completado y se puede usar", lo que significa que el mouse se ha conectado correctamente a la computadora.

2. Si la señal 2.4G encuentra una barrera de conexión o se pierde la señal, siga estos pasos:
Método de emparejamiento forzado 2.4G: Primero, abra el controlador.
1. Coloque el interruptor de encendido en la posición de 2.4 GHz.
2. Mantenga presionados los botones izquierdo, derecho y central durante tres segundos, o mantenga presionado el botón de emparejamiento durante tres segundos. El indicador de emparejamiento parpadeará rápidamente en rojo. A continuación, inserte el receptor.
3. Una vez emparejado correctamente, el indicador de modo se iluminará en rojo durante aproximadamente un segundo y luego se apagará.

Método de conexión por cable:

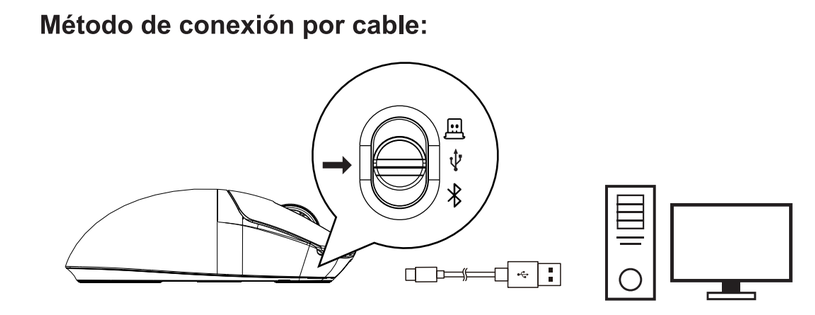

Utilice el cable TIPO C para conectarlo a la computadora. Al conectar el cable, el mouse se configura en modo cableado y se carga por defecto. Mueva el mouse para mover el puntero de la pantalla de la computadora y podrá usarlo con normalidad.

Precauciones:

⚠ No sumerja ni rocíe el ratón en líquidos.
⚠ No utilice el ratón en entornos con altas temperaturas y humedad.
⚠ No coloque el ratón cerca del fuego.
⚠ No aplaste el ratón con fuerza.
⚠ No desmonte el ratón.
⚠ No cargue el ratón con un adaptador de carga rápida.

Lista de embalaje

Ratón×1 Receptor grande de 2.4 G×1 Cable×1
Manual de instrucciones×1 Adhesivo antideslizante×1

Русский язык

Большое спасибо за выбор нашего продукта ATTACK SHARK. Мы надеемся, что он принесет вам новые операции и впечатления. В то же время мы с нетерпением ждем ваших ценных предложений по нашим продуктам. Мы продолжим предоставлять вам лучшие продукты и услуги.

Введение в продукт

1. Модель продукта: X8 Ultimate
2. Тип интерфейса продукта: USB-Type-C
3. Метод подключения продукта: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Оптический датчик продукта: Pixar PAW3950 MAX
5. Основной чип управления продукта: Nordic 54L15
6. Частота передачи: 2402 МГц–2480 МГц
7. Частота опроса (Гц):
Проводная/ 2.4G: 125/250/500/1000 Гц по умолчанию/2000/4000/8000 Гц (регулируется драйвером)
Bluetooth: 133 Гц (нерегулируемая)
8. Частота кадров (IPS): 750IPS
9. Максимальное ускорение (G): 60G
10. Значение DPI и соответствующий цвет: 1200 (красный) -2400 по умолчанию (зеленый) 3200 (синий) -5600 (желтый) -8000 (голубой) -42000 (фиолетовый)
11. Ток зарядки: DC-450 мА
12. Напряжение зарядки: 4.25 V - 5.25 V
13. Емкость аккумулятора: полимерный аккумулятор 800 мАч
14. Вес продукта: 59g ± 3g
15. Размер продукта: 25 x 63 x 39.7 mm
16. Интерфейс линии передачи данных (длина): Type-C/1.6 метра
17. Расстояние беспроводной передачи: 10 метров
18. Марка переключателя и срок службы: Omron 100 миллионов раз
19. Переключатель кодировки: Fengshi Weiqi 2 миллиона раз
20. Поддержка операционных систем: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux и т. д.

Описание функций клавиш

1: Левая кнопка
2: Правая кнопка
3: Средняя кнопка
4: Клавиша «Вперед»
5: Клавиша «Назад»
6: Индикатор DPI — индикатор зарядки/низкого напряжения/полного заряда
7: Короткое нажатие для переключения DPI/Длительное нажатие в течение 3 секунд для сопряжения кодов (1200 красный/2400 по умолчанию зеленый/3200 синий/5600 желтый/8000 голубой/42000 фиолетовый)
8: Индикатор режима/сопряжения (2.4G красный-Bluetooth синий, соответствующий индикатор режима быстро мигает при сопряжении)
9: Выключатель питания (2.4G-ВЫКЛ-Bluetooth)
10: Интерфейс Type-C

Советы:

1. Спящий режим
(1) Мышь прекращает работу и немедленно переходит в поверхностный сон
(2) Мышь переходит в режим глубокого сна через 2 минуты бездействия
2. Способ выхода из спящего режима: Для пробуждения мыши достаточно нажать кнопку или пошевелить мышью.
3. Аппаратное обеспечение подключение: Вставьте USB-штекер продукта в порт USB 1.1 или более поздней версии (при первом использовании продукта в правом нижнем углу компьютера появится запрос на автоматическую установку оборудования)
4. Описание светодиодного индикатора приемника 2.4G
(1) Описание частоты опроса мыши (разные цвета представляют разную частоту опроса только при подключении мыши к приемнику): красный (125 Гц), синий (250 Гц), желтый (500 Гц), оранжевый (1000 Гц), фиолетовый (2000 Гц), зеленый (4000 Гц), голубой (8000 Гц).
(2) Состояние батареи (в соответствии с текущим уровнем заряда батареи мыши): постепенно меняются зеленый (100%), желтый (66%), оранжевый (33%), Красный (15%).
Только предупреждение о заряде батареи (всегда остается выключенным, мигает красным только при низком уровне заряда батареи мыши.)

Режим подключения

Метод подключения Bluetooth:



1. Питание должно быть в режиме Bluetooth, а индикатор режима Bluetooth должен быть синим

2. Нажмите и удерживайте кнопку № 7 в течение примерно трех секунд, индикатор режима Bluetooth будет быстро мигать синим, затем включите Bluetooth вашего мобильного телефона или других устройств, которые необходимо спарить для поиска, и когда появится **«X8 Ultra»**, пожалуйста, подключитесь вовремя. После успешного подключения индикатор кода будет синим в течение примерно 1 секунды, а затем погаснет.

Метод подключения 2.4G:

1. Если вы хотите использовать режим 2.4G мыши, поверните выключатель питания в положение 2.4G, затем извлеките большой приемник 2.4G мыши и подключите его к свободному порту USB компьютера. В это время компьютер автоматически установит программное обеспечение для настройки. Когда компьютер сообщит, что установка завершена и ее можно использовать, мышь можно подключить к компьютеру. Если компьютер не отвечает после подключения приемника, измените другой порт USB. В это время компьютер автоматически закодирует и установит соответствующее программное обеспечение адаптера. Как правило, компьютер выдает сообщение: Установка завершена и может быть использована, что означает, что мышь успешно подключена к компьютеру.
2. Если сигнал 2.4G обнаруживает препятствие для подключения или сигнал потерян, выполните следующие действия:
Способ принудительного сопряжения 2.4G: Сначала откройте драйвер.
1. Переведите переключатель питания в положение 2.4G.
2. Нажмите и удерживайте левую кнопку, правую кнопку и среднюю кнопку в течение трёх секунд или нажмите и удерживайте кнопку сопряжения в течение трёх секунд. Индикатор режима сопряжения быстро мигнет красным. Затем вставьте приёмник.
3. После успешного сопряжения индикатор режима будет гореть красным около одной секунды, а затем погаснет.

Метод подключения в проводном режиме:

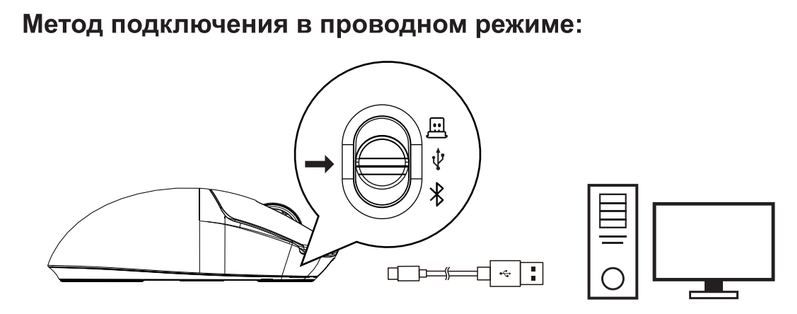

Используйте кабель TYPE-C для подключения к компьютеру. Когда кабель подключен, мышь по умолчанию переходит в проводной режим и заряжается. Перемещайте мышь, чтобы переместить указатель экрана компьютера, и мышь можно будет использовать в обычном режиме.

Меры предосторожности:

⚠ Не замачивайте мышь в жидкости и не брызгайте на мышь жидкостью
⚠ Не используйте мышь в условиях высокой температуры и высокой влажности
⚠ Не помещайте мышь в открытое пламя
⚠ Не разбивайте мышь с силой
⚠ Не разбирайте мышь
⚠ Не заряжайте мышь с помощью адаптера для быстрой зарядки

Комплектация

Мышь×1 Большой приемник 2.4G×1 Кабель ×1 Руководство по эксплуатации×1
Противоскользящая наклейка×1

日本語

弊社 ATTACK SHARK 製品をお選びいただき、誠にありがとうございます。この製品がお客様に新たな操作性と体験をもたらすことを願っております。また、製品に関する貴重なご意見もお待ちしております。今後もより良い製品とサービスを提供してまいります。

製品紹介

1. 製品モデル：X8 Ultimate
2. 製品インターフェースタイプ：USB-Type-C
3. 製品接続方法：USB、2.4G、Bluetooth
4. 製品光学センサー：Pixar PAW3950 MAX
5. 製品メイン制御チップ：Nordic 54L15
6. 伝送周波数：2402MHz～2480MHz
7. レポートレート（Hz）：
有線/2.4G：125/250/500/1000Hz（デフォルト）/2000/4000/8000Hz（ドライバー調整可能）
Bluetooth：133Hz（調整不可）
8. フレームレート（IPS）：750IPS
9. 最大加速度（G）：60G
10. DPI値と対応する色：1200（赤）～2400（緑）（デフォルト）3200（青）-5600（黄）-8000（シアン）-42000（紫）
11. 充電電流：DC-450mA
12. 充電電圧：4.25V～5.25V
13. バッテリー容量：800mAhポリマーバッテリー
14. 製品重量：59g±3g
15. 製品サイズ：125×63×39.7mm
16. データラインインターフェース（長さ）：Type-C/1.6m
17. 無線伝送距離：10m
18. スイッチブランドと寿命：Omron 1億回
19. エンコードスイッチ：Fengshi Weiqi 200万回
20. 対応OS：XP、Win7、Win8、Win10、Win11、Mac OS、Android、Linuxなど

キー機能説明

1: 左ボタン
2: 右ボタン
3: 中ボタン
4: 進むキー
5: 戻るキー
6: DPIインジケーターライト - 充電中/低電圧/フルインジケーターライト
7: 短押しでDPI切り替え／3秒長押しでペアリングコード（1200：赤／2400：デフォルト緑／3200：青／5600：黄／8000：シアン／42000：紫）
8: モード/ペアリングインジケーターライト（2.4G 赤-Bluetooth 青、ペアリング時に対応するモードライトが高速点滅）
9: 電源スイッチ（2.4G - OFF - Bluetooth）
10: Type-Cインターフェース

ヒント：

1. スリープモード
(1) マウスはすぐに動作を停止し、浅いスリープ状態になります
(2) マウスは2分間操作がないとディープスリープ状態になります。
2. スリープ解除方法： ボタンを押すかマウスを動かすことで解除できます。
3. ハードウェア接続： 製品のUSBプラグをUSB 1.1または上記バージョンのポート（製品を初めて使用する際、コンピューターの右下隅にハードウェアを自動的にインストールするためのプロンプトが表示されます）
4. 2.4GレシーバーのLEDインジケーターの説明
(1) マウスのレポートレートの説明（マウスがレシーバーに接続されている場合のみ、異なる色で異なるレポートレートを表します）：赤（125Hz）、青（250Hz）、黄（500Hz）、オレンジ（1000Hz）、紫（2000Hz）、緑（4000Hz）、シアン（8000Hz）。
(2) バッテリーステータス（マウスの現在のバッテリーレベルに応じて）：緑（100%）、黄色（66%）、オレンジ色（33%）、赤（15%）が徐々に変化します。
バッテリー警告のみ（常に消灯、マウスのバッテリー残量が少なくなった場合にのみ赤く点滅します。）

接続モード

Bluetooth接続方法：

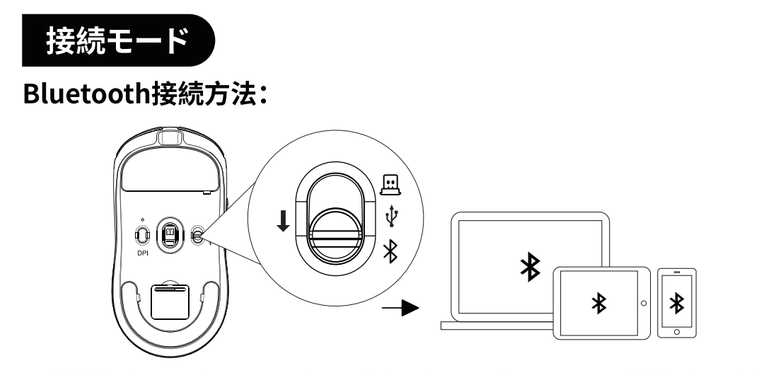

1. 電源がBluetoothモードになっており、Bluetoothモードランプが青色に点灯している必要があります。

2. 7番ボタンを約3秒間長押しすると、Bluetoothモードランプが青色で素早く点滅します。その後、携帯電話またはペアリングが必要なその他のデバイスのBluetoothをオンにして検索し、「**X8 Ultra**」が表示されたら、すぐに接続してください。接続が成功すると、コードランプが青色に約1秒間点灯してから消灯します。

2.4G接続方法：

1. マウスの2.4Gモードを使用する場合は、電源スイッチを2.4Gの位置に切り替え、マウスの2.4G大型レシーバーを取り外し、コンピューターの未使用のUSBポートに接続します。この時、コンピューターは自動的に設定ソフトウェアをインストールします。コンピューターにインストールが完了し、使用可能になったことを示すメッセージが表示されたら、マウスをコンピューターに接続できます。レシーバーを接続してもコンピューターが応答しない場合は、別のUSBポートに変更してください。この時点で、コンピューターは対応するアダプターソフトウェアを自動的にコーディングしてインストールします。通常、コンピューターに「インストールが完了し、使用可能になりました」というメッセージが表示されます。これは、マウスがコンピューターに正常に接続されたことを意味します。

2. 2.4G信号が接続障害を検出した場合、または信号が失われた場合は、以下の手順に従ってください。
2.4G強制ペアリング方法：まずドライバを開きます。
1. 電源スイッチを2.4Gの位置に切り替えます。
2. 左ボタン、右ボタン、中ボタンを同時に3秒間押し続けるか、ペアリングボタンを3秒間押し続けます。ペアリングモードランプが赤色で高速点滅します。その後、受信機を挿入します。
3. ペアリングが成功すると、モードランプが約1秒間赤色に点灯し、その後消灯します。

有線モードの接続方法：

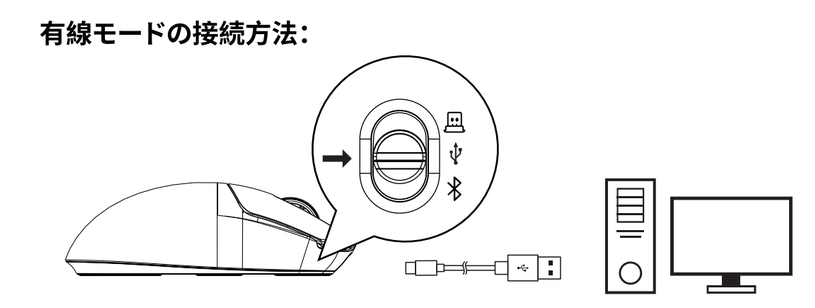

TYPE-Cケーブルを使用してコンピューターに接続します。ケーブルを接続すると、マウスはデフォルトで有線モードになり、充電されます。マウスを動かすとコンピューター画面のポインターが移動し、マウスを正常に使用できます。

使用上の注意：

⚠ マウスを液体に浸したり、液体を振りかけたりしないでください。
⚠ 高温多湿の環境でマウスを使用しないでください。
⚠ マウスを火中に置かないでください。
⚠ マウスを激しく押しつぶさないでください。
⚠ マウスを分解しないでください。
⚠ 急速充電アダプターを使用してマウスを充電しないでください。

パッケージ内容

マウス本体×1 2.4G大型レシーバー×1 ケーブル×1
取扱説明書×1 滑り止めシール×1

中 文

非常感谢您选购了我们 ATTACK SHARK 的产品，希望它能给你带来全新的操作和感受。同时我们期望得到您对我们产品的宝贵建议，我们将会继续为您提供更优质的产品和服务。

产品介绍

1. 产品型号：X8 Ultimate
2. 产品接口类型：USB-Type-C
3. 产品连接方式：USB、2.4G、蓝牙
4. 产品光学传感器：原相 PAW3950 MAX
5. 产品主控芯片：Nordic 54L15
6. 传输频率：2402MHz—2480MHz
7. 回报率（HZ）：
有线/2.4G:125/250/500/1000Hz默认/2000/4000/8000Hz（驱动可调）
蓝牙：133Hz（不可调）
8. 帧帕速率（IPS）：750IPS
9. 最大加速度（G）：60G
10. DPI值及对应颜色：1200红色-2400绿色-3200蓝色-5600黄色-8000青色-42000紫色（短按切换DPI/ 长按蓝牙对码）
11. 充电电流：DC-450mA
12. 充电电压：4.25v-5.25v
13. 电池容量：800mAh聚合物电池
14. 产品重量：59g±3g
15. 产品尺寸：125*63*39.7mm
16. 数据线接口（长度）：Type-C/1.6米
17. 无线传输距离：10米
18. 开关品牌及使用寿命：欧姆龙光微动1亿次
19. 编码开关：丰实卫奇200万次
20. 支持操作系统：XP,Win7,Win8,Win10,Win11，Mac OS,Android，Linux等

按键功能说明

1：左键
2：右键
3：中键
4：前进键
5：后退键
6：DPI指示灯-充电/低压/充满指示灯
7：短按DPI切换/长按3秒对码（1200红/2400默认绿/3200蓝/5600黄/8000青/42000紫）
8：模式/对码指示灯（2.4G红色-蓝牙蓝色，对码时相应模式灯快闪）
9：电源拨动（2.4G-OFF-蓝牙）
10：Type-C接口

温馨提示：

1.休眠模式
（1）鼠标停止工作即刻进入浅度休眠
（2）鼠标2分钟无操作即进入深度休眠
2.休眠唤醒方式： 按键、移动皆可唤醒
3.硬件连接： 将产品USB 插头插入 USB 1.1 或以上版本端口（当产品首次使用电脑右下角将会弹出自动安装硬件提示）
4.2.4G接收器的LED指示灯说明
（1）鼠标回报率说明（只有鼠标连接到接收器时才有不同的颜色代表不同的回报率）：红色（125Hz），蓝色（250Hz），黄色（500Hz），橙色（1000Hz），紫色（2000Hz），绿色（4000Hz），青色（8000Hz）。
（2）电池状态（根据鼠标当前的电池电量）：绿色（100%），黄色（66%），橙色（33%），红色（15%）逐渐变化。
（3）仅电池警告（始终保持熄灭，仅在鼠标低电量时红色闪烁。）

连接模式

蓝牙连接方式：

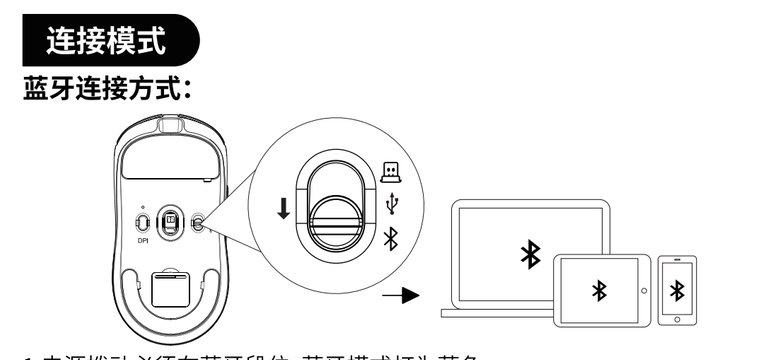

1.电源拨动必须在蓝牙段位，蓝牙模式灯为蓝色
2.长按7号键三秒左右，蓝牙模式灯会快闪蓝色，届时请打开手机或其他需要配对的设备蓝牙进行搜索，当出现"X8 Ultra"时，请及时连接。连接成功后，对码灯蓝色长亮1秒左右，而后熄灭。

2.4G连接方式：

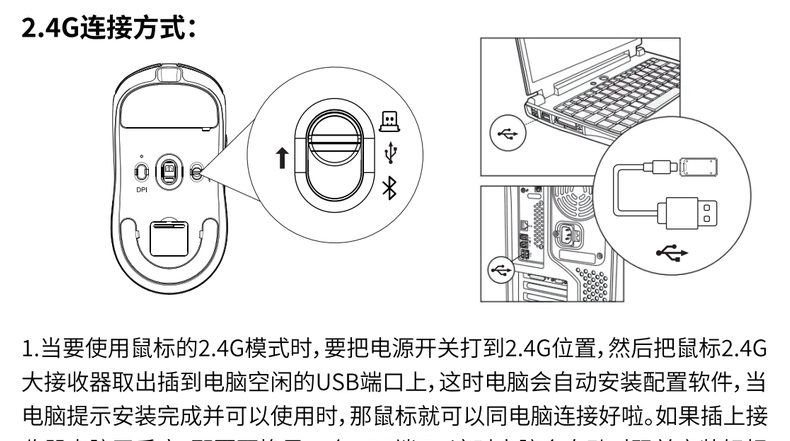

1.当要使用鼠标的2.4G模式时，要把电源开关打到2.4G位置，然后把鼠标2.4G大接收器取出插到电脑空闲的USB端口上，这时电脑会自动安装配置软件，当电脑提示安装完成并可以使用时，那鼠标就可以同电脑连接好啦。如果插上接收器电脑无反应，那要更换另一个USB端口，这时电脑会自动对码并安装好相应适配软件，一般电脑会提示：安装完成并可以使用，这说明鼠标同电脑连接成功了。
2.如2.4G信号发现连接障碍或者信号丢失，请按以下步骤操作：
2.4G强制对码方式：首先要打开驱动，
1.将电源拨动拨到2.4G档；
2.同时长按左键+右键+中键三秒或者长按对码键三秒，对码模式灯红色快速闪烁，而后插接收器
3.对码成功后，模式灯红色亮一秒左右，而后熄灭。

有线模式连接方式：



用配带的TYPE-C线同电脑连接，在插好线的状态下，鼠标即默认有线模式和充电，移动鼠标电脑屏幕指针可以移动，鼠标可以正常使用。

注意事项：

⚠ 禁止将鼠标浸泡在液体中或用液体淋洒鼠标
⚠ 禁止在高温.高湿环境中使用鼠标
⚠ 禁止将鼠标置于明火中
⚠ 禁止暴力砸压鼠标
⚠ 禁止拆解鼠标
⚠ 禁止用快充适配器对鼠标进行充电

包装清单

鼠标×1 2.4G大接收器*1 线材×1 说明书×1
防滑贴×1

한국어

저희 ATTACK SHARK 제품을 선택해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 이 제품이 고객님께 새로운 운영 방식과 경험을 가져다주기를 바랍니다. 또한, 제품에 대한 고객님의 소중한 제안을 기다리겠습니다. 앞으로도 더 나은 제품과 서비스를 제공해 드리겠습니다.

제품 소개

1. 제품 모델: X8 Ultimate
2. 제품 인터페이스 유형: USB-Type-C
3. 제품 연결 방식: USB, 2.4G, Bluetooth
4. 제품 광 센서: Pixar PAW3950 MAX
5. 제품 메인 컨트롤 칩: Nordic 54L15
6. 전송 주파수: 2402MHz-2480MHz
7. 보고율(Hz):
유선/2.4G: 125/250/500/1000Hz (기본 설정) / 2000/4000/8000Hz (드라이버 조정 가능)
Bluetooth: 133Hz (조정 불가)
8. 프레임 속도(IPS): 750IPS
9. 최대 가속(G): 60G
10. DPI 값 및 해당 색상: 1200(빨간색) - 2400(녹색) (기본 설정) 3200(파란색) -5600(노란색) -8000(청록색) -42000(보라색)
11. 충전 전류: DC-450mA
12. 충전 전압: 4.25V-5.25V
13. 배터리 용량: 800mAh 폴리머 배터리
14. 제품 무게: 59g±3g
15. 제품 크기: 125×63×39.7mm
16. 데이터 라인 인터페이스(길이): Type-C/1.6m
17. 무선 전송 거리: 10m
18. 스위치 브랜드 및 수명: Omron 1억 회
19. 인코딩 스위치: Fengshi Weiqi 200만 회
20. 지원 운영체제: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux 등

Čeština

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt ATTACK SHARK. Doufáme, že vám to může přinést nový provoz a zkušenosti. Zároveň se těšíme na vaše cenné podněty k našim produktům. Budeme vám i nadále poskytovat lepší produkty a služby.

Představení produktu

1. Model produktu: X8 Ultimate
2. Typ rozhraní produktu: USB-Type-C
3. Způsob připojení produktu: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Optický senzor produktu: Pixar PAW3950 MAX
5. Hlavní řídicí čip produktu: Nordic 54L15
6. Přenosová frekvence: 2402MHz-2480MHz
7. Frekvence přenosu (HZ):
Drátová/2.4G: 125/250/500/1000Hz výchozí/2000/4000/8000Hz (nastavitelná ovladačem)
Bluetooth: 133Hz (nenastavitelná)
8. Snímková frekvence (IPS): 750IPS
9. Maximální zrychlení (G): 60G
10. Hodnota DPI a odpovídající barva: 1200 (červená) -2400 výchozí (zelená) 3200 (modrá) -5600 (žlutá) -8000 (azurová) -42000 (fialová)
11. Nabíjecí proud: DC-450mA
12. Nabíjecí napětí: 4.25V-5.25V
13. Kapacita baterie: polymerová baterie 800mAh
14. Hmotnost produktu: 59g±3g
15. Rozměry produktu: 125×63×39.7mm
16. Rozhraní datové linky (délka): Type-C/1.6 metru
17. Dosah bezdrátového přenosu: 10 metrů
18. Značka a životnost přepínače: Omron 100 milionů krát
19. Kódování přepínače: Fengshi Weiqi 2 miliony krát
20. Podporované operační systémy: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux atd.

Nederlands

Hartelijk dank dat u voor ons ATTACK SHARK product hebt gekozen. We hopen dat het u een nieuwe ervaring en een nieuwe manier van werken oplevert. Tegelijkertijd kijken we uit naar uw waardevolle suggesties voor onze producten. We zullen u blijven voorzien van betere producten en diensten.

Productintroductie

1. Productmodel: X8 Ultimate
2. Productinterfacetype: USB-Type-C
3. Productverbindingsmethode: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Optische sensor van het product: Pixar PAW3950 MAX
5. Belangrijkste besturingschip van het product: Nordic 54L15
6. Transmissiefrequentie: 2402 MHz-2480 MHz
7. Rapportagesnelheid (Hz):
Bedraad/2.4G: 125/250/500/1000 Hz standaard/2000/4000/8000 Hz (driver instelbaar)
Bluetooth: 133 Hz (niet instelbaar)
8. Framesnelheid (IPS): 750 IPS
9. Maximale acceleratie (G): 60 G
10. DPI-waarde en bijbehorende kleur: 1200 (rood) -2400 standaard (groen) 3200 (blauw) -5600 (geel) -8000 (cyaan) -42000 (paars)
11. Laadstroom: DC-450mA
12. Laadspanning: 4.25V-5.25V
13. Batterijcapaciteit: 800 mAh polymeerbatterij
14. Productgewicht: 59 g ± 3 g
15. Productafmetingen: 125×63×39.7mm
16. Datalijninterface (lengte): Type-C / 1.6 meter
17. Draadloze transmissieafstand: 10 meter
18. Merk en levensduur van de schakelaar: Omron 100 miljoen keer
19. Codeerschakelaar: Fengshi Weiqi 2 miljoen keer
20. Ondersteunde besturingssystemen: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux, enz.

Svenska

Tack så mycket för att du valde vår ATTACK SHARK produkt. Vi hoppas att det kan ge dig en ny operation och upplevelse. Samtidigt ser vi fram emot dina värdefulla förslag på våra produkter. Vi kommer att fortsätta att förse dig med bättre produkter och tjänster.

Produktintroduktion

1. Produktmodell: X8 Ultimate
2. Produktgränssnittstyp: USB-Type-C
3. Produktanslutningsmetod: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Produktens optiska sensor: Pixar PAW3950 MAX
5. Produktens huvudstyrchip: Nordic 54L15
6. Överföringsfrekvens: 2402MHz-2480MHz
7. Rapporteringshastighet (HZ):
Trådbunden/2.4G: 125/250/500/1000Hz standard/2000/4000/8000Hz (justerbar drivrutin)
Bluetooth: 133Hz (ej justerbar)
8. Bildfrekvens (IPS): 750IPS
9. Maximal acceleration (G): 60G
10. DPI-värde och motsvarande färg: 1200 (röd) -2400 standard (grön) 3200 (blå) -5600 (gul) -8000 (cyan) -42000 (lila)
11. Laddström: DC-450mA
12. Laddspänning: 4.25V-5.25V
13. Batterikapacitet: 800mAh polymerbatteri
14. Produktvikt: 59g±3g
15. Produktstorlek: 125×63×39.7mm
16. Datalinjegränssnitt (längd): Typ-C/1.6 meter
17. Trådlös överföringsräckvidd: 10 meter
18. Switchmärke och livslängd: Omron 100 miljoner gånger
19. Kodningsbrytare: Fengshi Weiqi 2 miljoner gånger
20. Stödjer operativsystem: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux, etc.

Ελληνικά

Σας ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε το προϊόν μας ATTACK SHARK. Ελπίζουμε ότι μπορεί να σας φέρει μια νέα επιβάση και εμπειρία. Ταυτόχρονα, περιμένουμε τις πολύτιμες προτάσεις σας για τα προϊόντα μας. Θα συνεχίσουμε να σας παρέχουμε καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες.

Εισαγωγή Προϊόντος

1. Μοντέλο προϊόντος: X8 Ultimate
2. Τύπος διεπαφής προϊόντος: USB-Type-C
3. Μέθοδος σύνδεσης προϊόντος: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Οπτικός αισθητήρας προϊόντος: Pixar PAW3950 MAX
5. Κύριο τσιπ ελέγχου προϊόντος: Nordic 54L15
6. Συχνότητα μετάδοσης: 2402MHz-2480MHz
7. Ρυθμός αναφοράς (HZ):
Ενσύρματη/ 2.4G: 125/250/500/1000Hz προεπιλογή/2000/4000/8000Hz (ρυθμιζόμενο πρόγραμμα οδήγησης)
Bluetooth: 133Hz (μη ρυθμιζόμενο)
8. Ρυθμός καρέ (IPS): 750IPS
9. Μέγιστη επιτάχυνση (G): 60G
10. Τιμή DPI και αντίστοιχο χρώμα: 1200 (κόκκινο) -2400 προεπιλογή (πράσινο) 3200 (μπλε) -5600 (κίτρινο) -8000 (κυανό) -42000 (μωβ)
11. Ρεύμα φόρτισης: DC-450mA
12. Τάση φόρτισης: 4.25V-5.25V
13. Χωρητικότητα μπαταρίας: μπαταρία πολυμερούς 800mAh
14. Βάρος προϊόντος: 59g±3g
15. Μέγεθος προϊόντος: 125×63×39.7mm
16. Διεπαφή γραμμής δεδομένων (μήκος): Type-C/1.6 μέτρα
17. Απόσταση ασύρματης μετάδοσης: 10 μέτρα
18. Μάρκα και διάρκεια ζωής διακόπτη: Omron 100 εκατομμύρια φορές
19. Διακόπτης κωδικοποίησης: Fengshi Weiqi 2 εκατομμύρια φορές
20. Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: XP, Win7, Win8, win10, win11, Mac OS, Android, Linux, κ.λπ.

Polski

Dziękujemy bardzo za wybranie naszego produktu ATTACK SHARK. Mamy nadzieję, że przyniesie Ci on nowe doświadczenie i obsługę. Jednocześnie czekamy na Twoje cenne sugestie dotyczące naszych produktów. Będziemy nadal dostarczać Ci lepsze produkty i usługi.

Wprowadzenie do produktu

1. Model produktu: X8 Ultimate
2. Typ interfejsu produktu: USB-Type-C
3. Metoda połączenia produktu: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Czujnik optyczny produktu: Pixar PAW3950 MAX
5. Główny układ sterujący produktu: Nordic 54L15
6. Częstotliwość transmisji: 2402MHz-2480MHz
7. Częstotliwość raportowania (HZ):
Przewodowa/2.4G: 125/250/500/1000Hz domyślnie/2000/4000/8000Hz (regulowana przez sterownik)
Bluetooth: 133Hz (nieregulowana)
8. Częstotliwość klatek (IPS): 750IPS
9. Maksymalne przyspieszenie (G): 60G
10. Wartość DPI i odpowiadający jej kolor: 1200 (czerwony) -2400 domyślnie (zielony) 3200 (niebieski) -5600 (żółty) -8000 (cyjan) -42000 (fioletowy)
11. Prąd ładowania: DC-450mA
12. Napięcie ładowania: 4.25V-5.25V
13. Pojemność baterii: bateria polimerowa 800 mAh
14. Waga produktu: 59 g ± 3 g
15. Rozmiar produktu: 125×63×39.7mm
16. Interfejs linii danych (długość): Typ-C/1.6 metra
17. Odległość transmisji bezprzewodowej: 10 metrów
18. Marka przełącznika i żywotność: Omron 100 milionów razy
19. Przełącznik kodowania: Fengshi Weiqi 2 miliony razy
20. Obsługiwane systemy operacyjne: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux itp.

Magyar

Köszönjük, hogy a mi ATTACK SHARK termékünket választotta. Reméljük, hogy új működést és tapasztalatot hozhat. Ugyanakkor várjuk értékes javaslatait termékeinkkel kapcsolatban. Továbbra is jobb termékeket és szolgáltatásokat kínálunk Önnek.

Termék bemutatása

1. Termékmodell: X8 Ultimate
2. Termékcsatlakozó típusa: USB-C típusú
3. Termékcsatlakozás módja: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Termék optikai érzékelője: Pixar PAW3950 MAX
5. Termék fő vezérlőchipje: Nordic 54L15
6. Átviteli frekvencia: 2402MHz-2480MHz
7. Jelentési frekvencia (HZ):
Vezetékes/ 2.4G: 125/250/500/1000Hz alapértelmezett/ 2000/ 4000/ 8000Hz (illesztőprogram által állítható)
Bluetooth: 133Hz (nem állítható)
8. Képkockasebesség (IPS): 750IPS
9. Maximális gyorsulás (G): 60G
10. DPI érték és a hozzá tartozó szín: 1200 (piros) -2400 alapértelmezett (zöld) 3200 (kék) -5600 (sárga) -8000 (cián) -42000 (lila)
11. Töltési áram: DC-450mA
12. Töltési feszültség: 4.25V-5.25V
13. Akkumulátorkapacitás: 800mAh polimer akkumulátor
14. Termék súlya: 59g±3g
15. Termék mérete: 125×63×39.7mm
16. Adatkábel csatlakozója (hossza): C típusú/1.6 méter
17. Vezeték nélküli átviteli távolság: 10 méter
18. Kapcsoló márkája és élettartama: Omron 100 millió alkalommal
19. Kódoló kapcsoló: Fengshi Weiqi 2 millió alkalommal
20. Támogatott operációs rendszerek: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux stb.

Dansk

Mange tak, fordi du valgte vores ATTACK SHARK produkt. Vi håber, det kan give dig en ny operation og oplevelse. Samtidig ser vi frem til dine værdifulde forslag til vores produkter. Vi vil fortsætte med at give dig bedre produkter og tjenester.

Produktintroduktion

1. Produktmodel: X8 Ultimate
2. Produktgrænsefladetype: USB-Type-C
3. Produktforbindelsesmetode: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Produktets optiske sensor: Pixar PAW3950 MAX
5. Produktets primære kontrolchip: Nordic 54L15
6. Transmissionsfrekvens: 2402MHz-2480MHz
7. Rapporteringshastighed (HZ):
Kablet/ 2.4G: 125/250/500/1000Hz standard/2000/4000/8000Hz (driver justerbar)
Bluetooth: 133Hz (ikke justerbar)
8. Billedhastighed (IPS): 750IPS
9. Maksimal acceleration (G): 60G
10. DPI-værdi og tilsvarende farve: 1200 (rød) -2400 standard (grøn) 3200 (blå) -5600 (gul) -8000 (cyan) -42000 (lilla)
11. Ladestrøm: DC-450mA
12. Ladespænding: 4.25V-5.25V
13. Batterikapacitet: 800mAh polymerbatteri
14. Produktvægt: 59g±3g
15. Produktstørrelse: 125×63×39.7mm
16. Datalinjegrænseflade (længde): Type-C/1.6 meter
17. Trådløs transmissionsafstand: 10 meter
18. Switchmærke og levetid: Omron 100 millioner gange
19. Kodningskontakt: Fengshi Weiqi 2 millioner gange
20. Understøttede operativsystemer: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux osv.

اللغة العربية

شكرًا جزيلًا لاختياركم منتجنا ATTACK SHARK. نأمل أن يُقدم لكم تجربةً جديدةً ومميزةً. كما نتطلع إلى اقتراحاتكم القيّمة حول منتجاتنا. سنواصل تقديم منتجات وخدمات أفضل لكم.

مقدمة المنتج

1. طراز المنتج: X8 Ultimate
2. نوع واجهة المنتج: USB-Type-C
3. طريقة التوصيل: USB، 2.4G، بلوتوث
4. مستشعر بصري للمنتج: Pixar PAW3950 MAX
5. شريحة التحكم الرئيسية للمنتج: Nordic 54L15
6. تردد الإرسال: 2402 ميجاهرتز - 2480 ميجاهرتز
7. معدل الإرسال (هرتز):
سلكي/ 2.4G: 125/250/500/1000 هرتز (افتراضي) / 2000/4000/8000 هرتز (قابل للتعديل من قبل برنامج التشغيل)
بلوتوث: 133 هرتز (غير قابل للتعديل)
8. معدل الإطارات (IPS): 750IPS
9. أقصى تسارع (G): 60G
10. قيمة DPI واللون المقابل: 1200 (أحمر) - 2400 (افتراضي) (أخضر) 3200 (أزرق) -5600 (أصفر) -8000 (سماوي) -42000 (بنفسجي)
11. تيار الشحن: DC-450mA
12. جهد الشحن: 4.25 فولت - 5.25 فولت
13. سعة البطارية: بطارية بوليمر 800 مللي أمبير
14. وزن المنتج: 59 غ ± 3 غ
15. حجم المنتج: 125*63*39.7 مم
16. واجهة كابل البيانات (الطول): Type-C/1.6 متر
17. مسافة الإرسال اللاسلكي: 10 أمتار
18. ماركة المفتاح وعمر الخدمة: Omron 100 مليون مرة
19. مفتاح التشفير: Fengshi Weiqi 2 مليون مرة
20. يدعم أنظمة التشغيل: XP. Win7. Win8. Win10. Win11. Mac OS. Android. Linux. إلخ.