


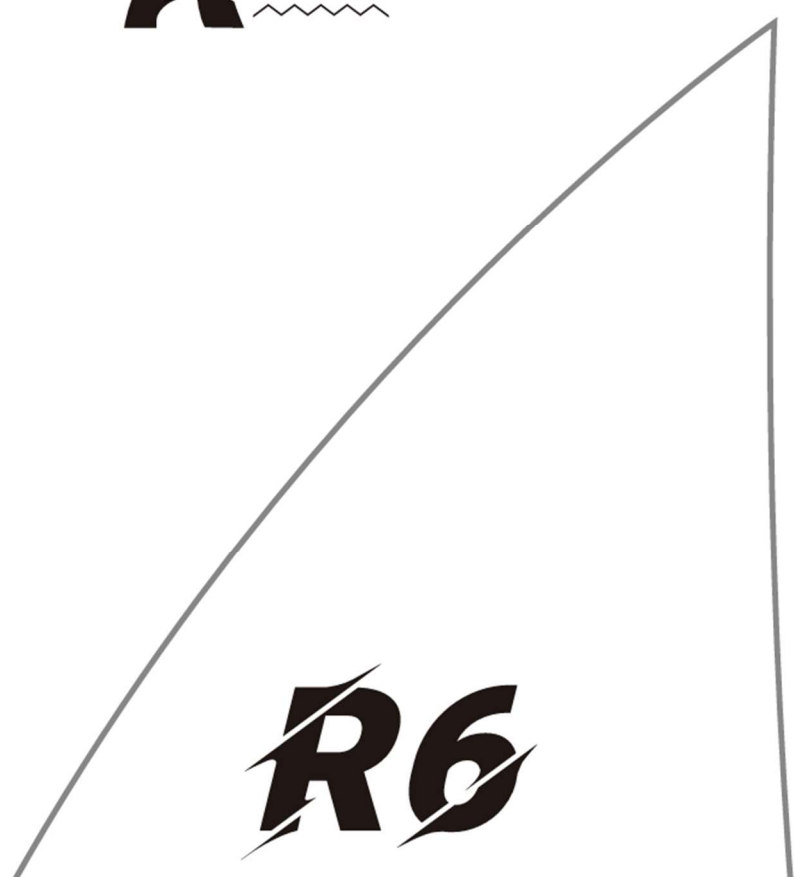

R6

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardzo dziękujemy za wybór naszego produktu ATTACK SHARK. Mamy nadzieję, że zapewni Ci on nowe wrażenia z użytkowania. Jednocześnie z niecierpliwością czekamy na Twoje cenne sugestie dotyczące naszych produktów – będziemy stale podnosić jakość naszych towarów i usług.

Zawartość opakowania

- Mysz × 1
- Odbiornik 2.4G × 1
- Kabel × 1
- Instrukcja obsługi × 1

Podstawowe dane techniczne

- Interfejs: USB-Type-C
- Sposób połączenia: USB (przewodowe), 2.4G, Bluetooth
- Sensor optyczny: PixArt PAW3950
- Główny kontroler (IC): Nordic 52840
- Częstotliwość transmisji: 2402 MHz – 2480 MHz
- Dystans transmisji bezprzewodowej: 10 m

Częstotliwość odświeżania

- Tryb 2.4G: 125 / 250 / 500 / 1000 (domyślnie) / 2000 / 4000 / 8000 Hz (regulacja w sterowniku lub skrótem klawiszowym myszy)
- Tryb przewodowy: 125 / 250 / 500 / 1000 Hz (domyślnie) (regulacja w sterowniku lub skrótem klawiszowym myszy)
- Tryb Bluetooth: 125 Hz

Wydajność i sensor

- Prędkość maksymalna (IPS): 750 IPS
- Maksymalne przyspieszenie: 50 G
- Wartości DPI i kolory podświetlenia: 1200 (czerwony) - 2400 (zielony) - 3200 (niebieski) - 5600 (żółty) - 8000 (cyjan) - 42000 (fioletowy) (przełączanie w sterowniku lub skrótem klawiszowym myszy)

Przełączniki i zasilanie


- Przełączniki i żywotność: Optyczne mikroprzełączniki Omron, trwałość do 80 milionów kliknięć
- Prąd ładowania: ≈ 150 mA
- Napięcie ładowania: 4.25 V – 5.25 V
- Prąd w trybie uśpienia: 60 μ A

Wymiary i parametry fizyczne

- Waga produktu: $\approx 42 \pm 1$ g
- Wymiary: 117 × 61,6 × 38 mm
- Kabel do transmisji danych: Type-C, długość 1,6 m

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux i inne

Opis elementów myszy

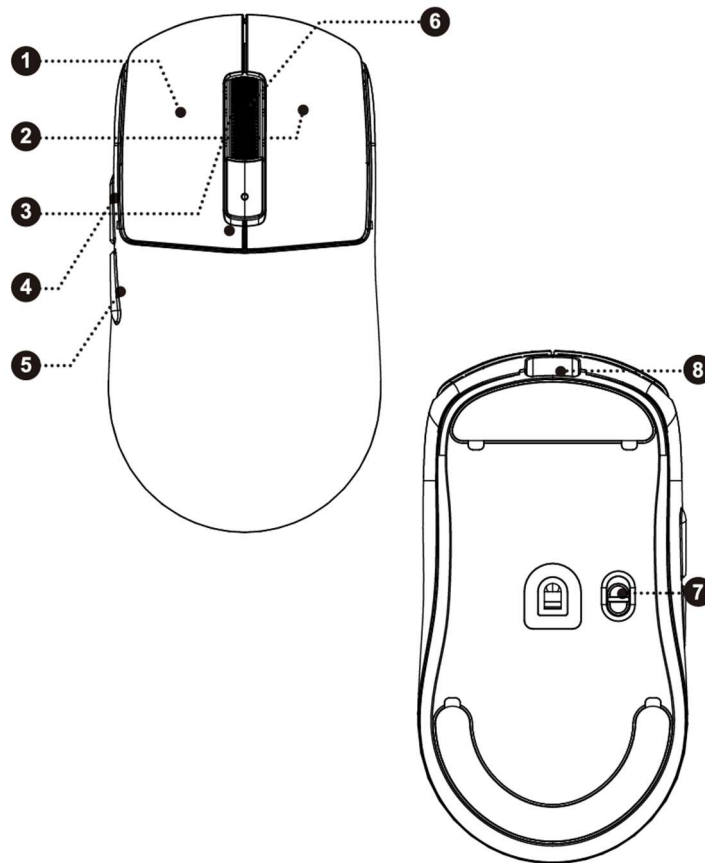

1. Lewy przycisk
2. Prawy przycisk
3. Środkowy przycisk
4. Przycisk do przodu
5. Przycisk do tyłu
6. Wskaźnik świetlny:
 - (1) Wskaźnik zasilania: Ładowanie (oddychające światło różowe), niski poziom naładowania (szybko migające światło czerwone), pełne naładowanie (światło zielone świecące ciągle)
 - (2) Wskaźnik DPI: 1200 czerwony - 2400 zielony (domyślny) - 3200 niebieski - 5600 żółty - 8000 jasnoniebieski - 42000 fioletowy (gaśnie po 5 sekundach od przełączenia)

- (3) Wskaźnik trybu: 2.4G (czerwony), BT (niebieski)
 - (4) Wskaźnik przełączania częstotliwości odświeżania: migające światło błękitne (ice blue)
7. Przełącznik zasilania / trybu (2.4G – OFF/Przewodowy – Bluetooth)
 8. Interfejs Type-C

Funkcje kombinacji przycisków


1. (⑤+②) Przycisk do tyłu + prawy przycisk: długie naciśnięcie przez 1 sekundę, aby przełączyć DPI
2. (④+②) Przycisk do przodu + prawy przycisk: długie naciśnięcie przez 1 sekundę, aby przełączyć częstotliwość odświeżania
3. (①+②+③) Lewy przycisk + środkowy przycisk + prawy przycisk: długie naciśnięcie przez 3 sekundy, aby sparować tryb 2.4G i Bluetooth

Wskazówki

- Tryb uśpienia: Mysz przechodzi w tryb uśpienia po 30 sekundach bezczynności.
- Wybudzanie z trybu uśpienia: Poruszenie myszą.
- Połączenie sprzętowe: Podłącz wtyczkę USB do portu USB 1.1 lub nowszego. Przy pierwszym użyciu w prawym dolnym rogu ekranu komputera pojawi się komunikat o automatycznej instalacji sprzętu.


Tryby połączenia

Połączenie Bluetooth:

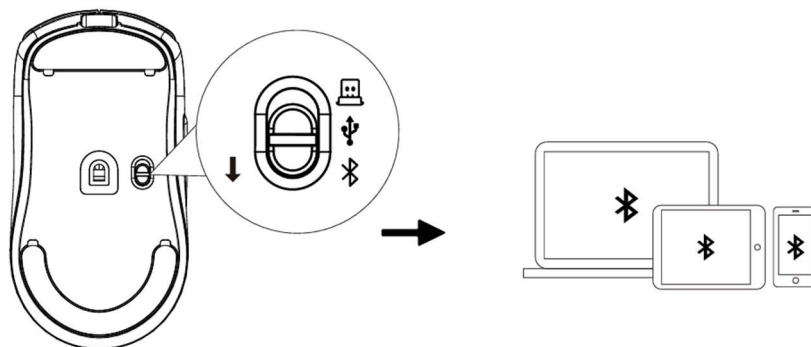


- Ustaw przełącznik zasilania w tryb Bluetooth (wskaźnik zaświeci się na niebiesko).
- Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie lewy, środkowy i prawy przycisk przez około 3 sekundy. Wskaźnik trybu Bluetooth zacznie szybko migać na niebiesko. Włącz Bluetooth w telefonie lub innym urządzeniu, rozpocznij wyszukiwanie i po wykryciu „R6 Mouse” wykonaj parowanie.
- Po pomyślnym połączeniu niebieski wskaźnik będzie świecić przez około 1 sekundę, a następnie zgaśnie.

Połączenie 2.4G:

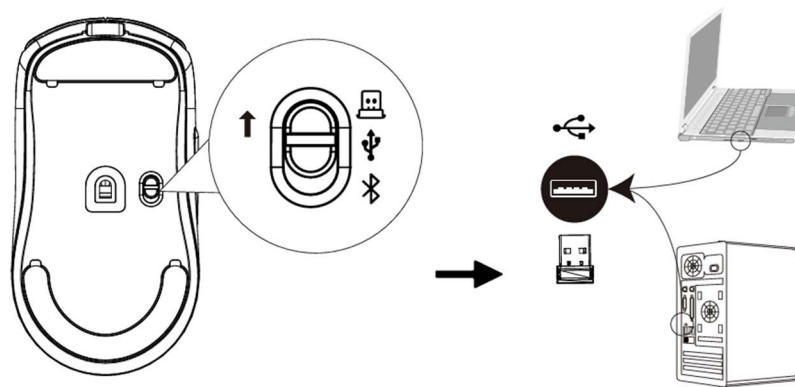

- Ustaw przełącznik zasilania w pozycję 2.4G.
- Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie lewy, środkowy i prawy przycisk przez 3 sekundy. Wskaźnik trybu parowania zacznie szybko migać na czerwono — w tym czasie podłącz odbiornik do komputera.
- Po pomyślnym sparowaniu wskaźnik trybu będzie świecić przez około 1 sekundę, a następnie zgaśnie.

Połączenie przewodowe:

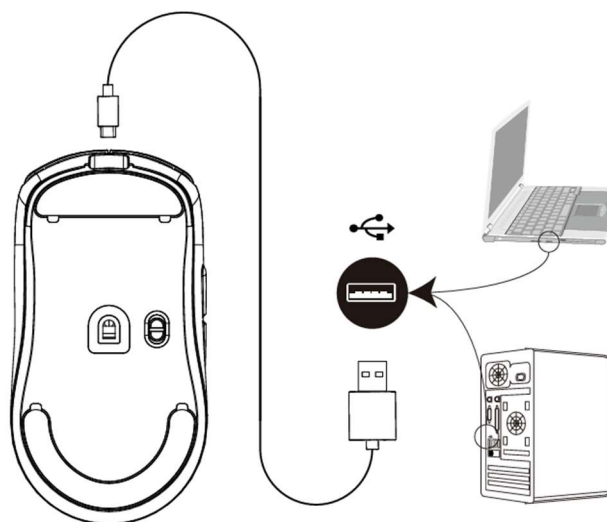

- Użyj dołączonego kabla Type-C do połączenia myszy z komputerem. Po podłączeniu kabla mysz domyślnie przejdzie w tryb przewodowy.

Środki ostrożności

- Zabrania się zanurzania myszy w cieczach lub spryskiwania jej płynami.
- Zabrania się używania myszy w środowisku o wysokiej temperaturze i dużej wilgotności.
- Nie umieszczać myszy w pobliżu otwartego ognia.
- Zabrania się używania nadmiernej siły przy naciskaniu przycisków.
- Nie demontować myszy.

Instrukcja dotycząca ochrony środowiska



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych. Szczegółowe kwestie są regulowane przez przepisy prawne danego kraju.



Oznakowanie CE wskazuje, że dany produkt wprowadzony na rynek europejski jest bezpieczny oraz **zgodny z wymaganiami dyrektyw unijnych** dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Pełną instrukcję oraz tłumaczenie Deklaracji Zgodności CE można pobrać ze strony importera – kod QR dostępny na opakowaniu oraz na stronie <https://itrg.pl/certyfikaty/>