



M87 PRO V2


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardzo dziękujemy za wybór naszego produktu ATTACK SHARK. Mamy nadzieję, że zapewni Ci on nowe wrażenia z użytkowania. Jednocześnie z niecierpliwością czekamy na Twoje cenne sugestie dotyczące naszych produktów – będziemy stale podnosić jakość naszych towarów i usług.

Opis urządzenia


Klawiatura mechaniczna M87PRO V2 wyposażona jest w 87 klawiszy, podświetlenie RGB oraz trzy tryby pracy: Bluetooth, 2.4G oraz przewodowy. Urządzenie współpracuje z systemami Windows, Mac oraz urządzeniami mobilnymi obsługującymi technologię Bluetooth.

Budowa

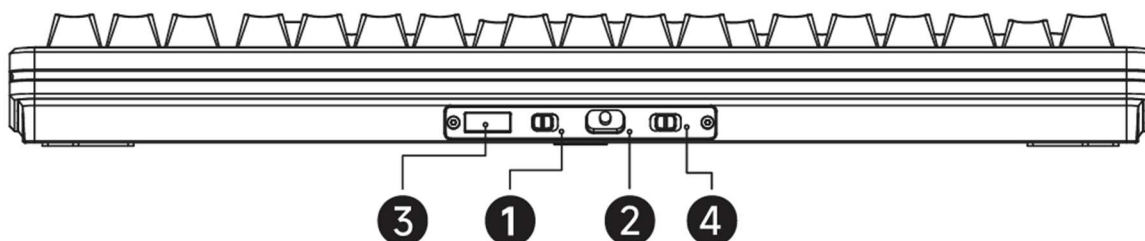


1. Przełącznik trybu pracy: Bluetooth/Przewodowy/2.4G
2. Port USB-C
3. Komora odbiornika 2.4G
4. Przełącznik systemowy Mac/Win

Połączenie bezprzewodowe Bluetooth




Przełącznik trybu pracy należy ustawić w pozycji BT, a następnie nacisnąć i przytrzymać kombinację FN+Q dla pierwszego kanału, FN+W dla drugiego lub FN+E dla trzeciego. Kontrolka parowania zacznie migać, a po pomyślnym połączeniu zaświeci się światłem ciągłym.

Połączenie bezprzewodowe 2.4G



Przełącznik trybu pracy należy ustawić w pozycji 2.4G, a następnie nacisnąć i przytrzymać kombinację FN+R, aby kontrolka zaczęła migać. Po podłączeniu odbiornika do wolnego portu USB komputera następuje automatyczne parowanie.

Połączenie przewodowe



Przełącznik trybu pracy należy ustawić w środkowej pozycji trybu przewodowego, a następnie podłączyć kabel TYPE-C do komputera i klawiatury. Po zakończeniu instalacji sterowników urządzenie jest gotowe do pracy.

Obsługa podświetlenia

- FN + \ | Przetłączanie trybu podświetlenia klawiszy (19 trybów)
- FN + END Przetłączanie trybu podświetlenia paska funkcyjnego (5 trybów)
- FN + DEL Przetłączanie koloru podświetlenia (8 trybów)
- FN + ESC Reset podświetlenia
- FN + BackSpace Wyłączenie podświetlenia jednym kliknięciem
- FN + TAB Stałe białe podświetlenie, ponowne naciśnięcie wyłącza tryb
- FN + ↑ / ↓ Regulacja jasności podświetlenia
- FN + ← / → Regulacja prędkości efektów podświetlenia

Klawisze funkcyjne w systemie Windows

- FN + F1 Zmniejszenie jasności ekranu komputera
- FN + F2 Zwiększenie jasności ekranu komputera
- FN + F3 Kalkulator
- FN + F4 Mój komputer
- FN + F5 Odtwarzacz multimedialny
- FN + F6 Poprzedni utwór
- FN + F7 Następny utwór
- FN + F8 Wstrzymanie / Odtwarzanie
- FN + F9 Zatrzymanie odtwarzania
- FN + F10 Wyciszenie
- FN + F11 Zmniejszenie głośności
- FN + F12 Zwiększenie głośności
- FN + Win Zablokowanie klawisza Windows, ponowne naciśnięcie odblokowuje

Klawisze funkcyjne w systemie Mac

- F1 Zmniejszenie jasności ekranu komputera
- F2 Zwiększenie jasności ekranu komputera
- F3 Ctrl + ↑
- F4 Wywołanie Siri (Command + spacja, naciśnij i przytrzymaj przez około 1 sekundę)
- F5 Ctrl + ↓
- F6 Wyszukiwanie (Command + spacja)
- F7 Poprzedni utwór
- F8 Następny utwór
- F9 Wstrzymanie / Odtwarzanie
- F10 Wyciszenie
- F11 Zmniejszenie głośności
- F12 Zwiększenie głośności

Uwaga: Klawisze WIN i ALT zostaną zamienione miejscami podczas przetaczania trybu systemu, nie należy blokować klawisza Windows.

- FN + F1 F1
- FN + F2 F2
- FN + F3 F3
- FN + F4 F4
- FN + F5 F5
- FN + F6 F6
- FN + F7 F7
- FN + F8 F8
- FN + F9 F9
- FN + F10 F10
- FN + F11 F11
- FN + F12 F12

Uwagi

1. Klawiatura posiada funkcję inteligentnego oszczędzania energii: gdy pozostaje w bezruchu przez 2-3 minuty, podświetlenie wyłącza się automatycznie, a naciśnięcie dowolnego klawisza przywraca świecenie. Klawiatura dysponuje również funkcją wyłączania podświetlenia jednym przyciskiem – naciśnięcie kombinacji FN + Backspace włącza lub wyłącza światło.
2. Jeśli urządzenie przestało reagować lub nagle przestało działać podczas użytkowania, poza wykluczeniem niskiego poziomu naładowania akumulatora, przyczyną mogą być zakłócenia sygnałów o tej samej częstotliwości w otoczeniu. W takim przypadku można podłączyć kabel TYPE-C do komputera i korzystać z trybu przewodowego. Można także ponownie przetączyć się między kanałem Bluetooth a kanałem 2.4G i przeprowadzić procedurę parowania zgodnie z opisem powyżej (jeśli parowanie nie powiedzie się za pierwszym razem, operację można powtórzyć).
3. Szczególna uwaga: Podczas demontażu produktu należy zwrócić uwagę na ochronę zatrzasków oraz usunięcie nakładek i przetączników, w przeciwnym razie trzon przetącznika może zostać wyrwany podczas zdejmowania obudowy, co doprowadzi do uszkodzenia produktu.
4. Utylizacja uszkodzonego produktu: W przypadku uszkodzenia sprzętu i braku możliwości naprawy, nie należy go demontować ani wrzucać do ognia, aby uniknąć niebezpieczeństwa. Urządzenie należy przekazać do profesjonalnego punktu zbiórki odpadów lub przeznaczonego do tego kontenera na recykling.

Środki ostrożności:

- Nie zanurzać klawiatury w cieczach ani nie spryskiwać jej płynami.
- Nie używać klawiatury w środowisku o wysokiej temperaturze i dużej wilgotności.
- Nie wystawiać klawiatury na działanie otwartego ognia.
- Zabrania się gwałtownego uderzania/rozbijania klawiatury.
- Zabrania się samodzielnego demontażu klawiatury.

Zawartość zestawu

- klawiatura M87PRO V2
- kabel USB-C
- narzędzie 2w1 do wyciągania nasadek i przetłączników
- instrukcja
- odbiornik 2.4G
- osłona przeciwkurzowa

Instrukcja dotycząca ochrony środowiska



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych. Szczegółowe kwestie są regulowane przez przepisy prawne danego kraju.



Oznakowanie CE wskazuje, że dany produkt wprowadzony na rynek europejski jest bezpieczny oraz **zgodny z wymaganiami dyrektyw unijnych** dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Pełną instrukcję oraz tłumaczenie Deklaracji Zgodności CE można pobrać ze strony importera – kod QR dostępny na opakowaniu oraz na stronie <https://itrg.pl/certyfikaty/>