



X2
PRO

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardzo dziękujemy za wybór naszego produktu ATTACK SHARK. Mamy nadzieję, że zapewni Ci on nowe wrażenia z użytkowania. Jednocześnie z niecierpliwością czekamy na Twoje cenne sugestie dotyczące naszych produktów – będziemy stale podnosić jakość naszych towarów i usług.

Zawartość opakowania

- Mysz × 1
- Odbiornik 2.4G × 1
- Kabel × 1
- Baza ładująca × 1
- Instrukcja obsługi × 1

Specyfikacja techniczna

- Typ interfejsu: USB Type-C
- Tryby połączenia: USB, 2.4G, Bluetooth
- Czujnik optyczny: Original Phase 3212
- Efekty podświetlenia: 11 rodzajów
- Częstotliwość transmisji: 2402 MHz – 2480 MHz
- Częstotliwość próbkowania: Bluetooth 115 Hz, 2.4G 125 Hz, połączenie przewodowe 250 Hz
- Prędkość śledzenia: 30 IPS
- Maksymalne przyspieszenie: 10G
- Częstotliwość odświeżania: 4000 FPS
- Rozdzielczość DPI: 1200 (domyślnie) / 1600 / 2000 / 2400 / 4000
- Pojemność akumulatora: 500 mAh (polimerowy)
- Prąd ładowania: 280 mA
- Napięcie ładowania: 5V
- Wymiary produktu: 126,3 x 62,5 x 38,4 mm
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP / 7 / 8 / 10, Mac i inne

Tryb uśpienia i oszczędzanie energii

Mysz przechodzi w tryb uśpienia etapowo, a wybudzenie zależy od poziomu:


1. Po zatrzymaniu ruchu mysz natychmiast wchodzi w pierwszy poziom uśpienia (wybudzenie przez ruch).
2. Po 2 minutach braku aktywności mysz przechodzi w drugi poziom uśpienia (wybudzenie przez ruch).
3. Po 20 minutach braku aktywności mysz przechodzi w trzeci poziom uśpienia (wybudzenie wymaga kliknięcia dowolnego przycisku).

Wskaźnik ładowania i podłączenie

Sygnalizacja ładowania: czerwona dioda na rolce myszy. Po pełnym naładowaniu dioda gaśnie.

Podłączenie sprzętowe: podłącz wtyczkę USB do portu USB 1.1 lub nowszego. Przy pierwszym użyciu w prawym dolnym rogu ekranu pojawi się komunikat o automatycznej instalacji sterowników.


Opis funkcji przycisków i elementów

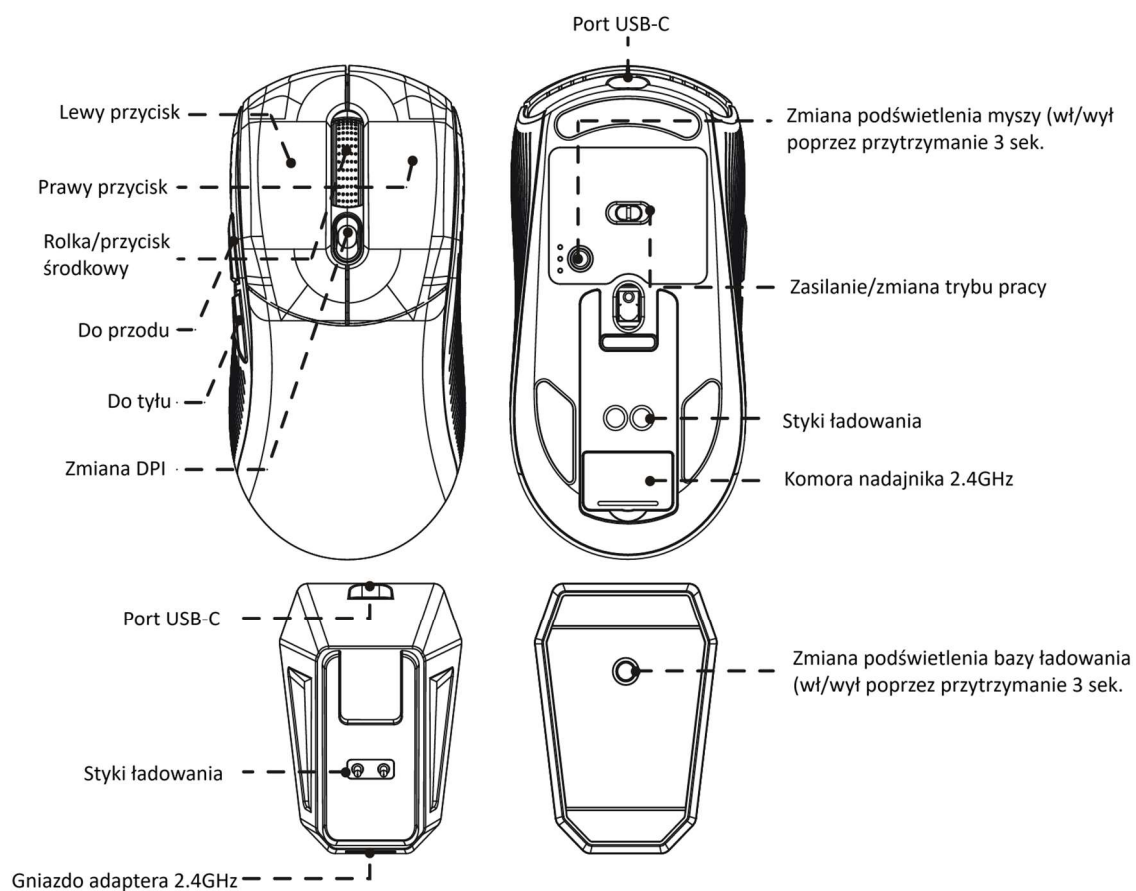

Wskazówki dotyczące stacji ładującej i trybu przewodowego

1. Podczas ładowania myszy na stacji dokującej dynamiczne białe podświetlenie przesuwają się od dołu do góry. Po pełnym naładowaniu podświetlenie gaśnie.
2. Domyślne podświetlenie neony wyłączają się automatycznie po 10 minutach od podłączenia zasilania do stacji.
3. Podłączenie kabla bezpośrednio do myszy przełącza ją w domyślny tryb przewodowy i rozpoczyna ładowanie.


Instrukcja połączenia 2.4G

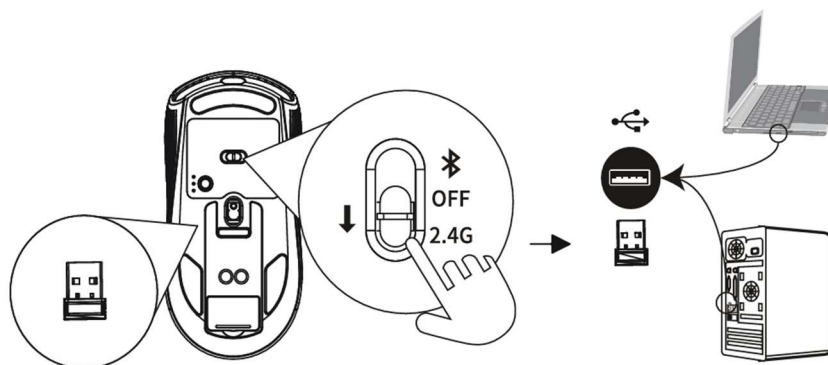

Aby skorzystać z połączenia bezprzewodowego 2.4G, ustaw przełącznik zasilania na spodzie myszy w pozycji **2.4G**. Wyjmij odbiornik 2.4G ze schowka i podłącz go do wolnego portu USB w komputerze. System automatycznie zainstaluje niezbędne oprogramowanie i skonfiguruje urządzenie. Gdy pojawi się komunikat o zakończeniu instalacji, mysz jest gotowa do użycia.

Jeśli mysz nie reaguje po podłączeniu odbiornika, przełącz go do innego portu USB. Komputer automatycznie przeprowadzi procedurę sparowania i dopasowania kodu. Udana wyświetlenie komunikatu oznacza zakończenie procesu parowania 2.4G.

Instrukcja połączenia Bluetooth

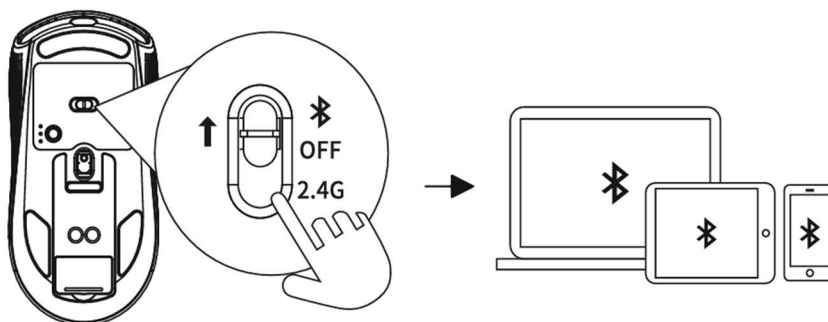


1. Ustaw przełącznik zasilania w pozycję ikonki Bluetooth (**BT**). Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie lewy, środkowy oraz prawy przycisk myszy przez 4 sekundy. Niebieska dioda na rolce zacznie szybko migać. Włącz Bluetooth w telefonie, odśzukaj urządzenie **X2PRO MOUSE** i wybierz je, aby nawiązać połączenie.

2. Ustaw przełącznik w pozycję **BT**. W komputerze przejdź do: Panel sterowania -> Dodaj urządzenie. Gdy na liście pojawi się **X2PRO MOUSE**, kliknij nazwę urządzenia i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć parowanie.

Uwaga: Poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić w zależności od wersji systemu operacyjnego.

Połączenie przewodowe

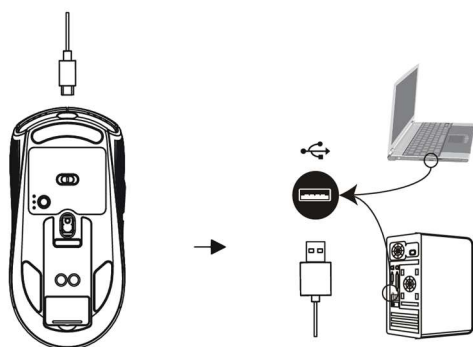

Podłącz znajdujący się w zestawie kabel TYPE-C do myszy oraz do portu USB w komputerze. Po podłączeniu kabla urządzenie automatycznie przełączy się w tryb przewodowy, umożliwiając jednocześnie korzystanie z myszy oraz ładowanie.

Środki ostrożności

- Zabrania się zanurzania myszy w cieczach lub spryskiwania jej płynami.
- Zabrania się używania myszy w środowisku o wysokiej temperaturze i dużej wilgotności.
- Nie umieszczać myszy w pobliżu otwartego ognia.
- Zabrania się używania nadmiernej siły przy naciskaniu przycisków.
- Nie demontować myszy.

Instrukcja dotycząca ochrony środowiska



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych. Szczegółowe kwestie są regulowane przez przepisy prawne danego kraju.



Oznakowanie CE wskazuje, że dany produkt wprowadzony na rynek europejski jest bezpieczny oraz **zgodny z wymaganiami dyrektyw unijnych** dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Pełną instrukcję oraz tłumaczenie Deklaracji Zgodności CE można pobrać ze strony importera – kod QR dostępny na opakowaniu oraz na stronie <https://itrg.pl/certyfikaty/>