




L90

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardzo dziękujemy za wybór naszego produktu ATTACK SHARK. Mamy nadzieję, że zapewni Ci on nowe wrażenia z użytkowania. Jednocześnie z niecierpliwością czekamy na Twoje cenne sugestie dotyczące naszych produktów – będziemy stale podnosić jakość naszych towarów i usług.


Wymiary produktu

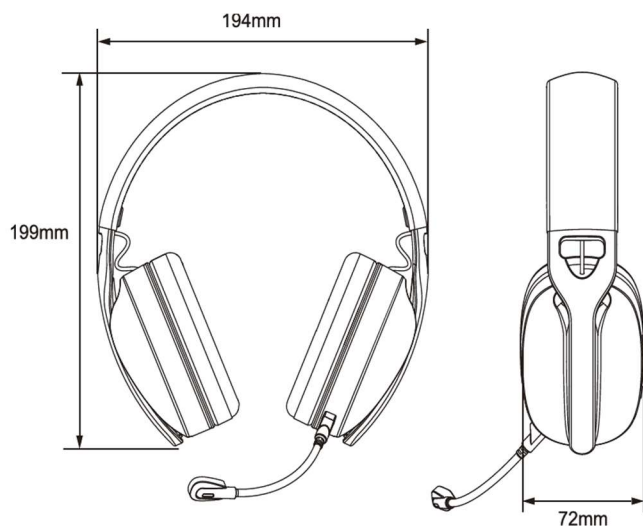


Zawartość opakowania



Adapter 2.4GHz



Kabel ładujący USB C do USB-A



Kabel audio USB-C do 3.5 mm


Specyfikacja techniczna

- Nazwa urządzenia i parowania: L90
- Kategoria: Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy dla graczy
- Podział pasma (Audio Crossover): Bezprzewodowy dźwięk przestrzenny Virtual 7.1 / Przewodowy stereo
- Sposób połączenia: Bezprzewodowe 2.4 GHz, Bluetooth oraz przewodowe stereo 3.5 mm
- Wersja i profile Bluetooth: 5.3 / HSP, HFP, A2DP, AVRCP
- Kodeki audio Bluetooth: SBC, AAC
- Typ i pojemność baterii: Litowa / 1100 mAh
- Czas pracy (test sygnałem sinusoidalnym 1 kHz 0 dB):
 - Z podświetleniem RGB: ok. 24 godziny (przy 50% głośności)
 - Bez podświetlenia RGB: ok. 50 godzin
- Średnica przetwornika: 40 mm
- Pasma przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
- Opóźnienie dźwięku bezprzewodowego: 20 ms
- Typ mikrofonu: Wszechkierunkowy (Omnidirectional)
- Sterowanie dźwiękiem: Wbudowane przyciski
- Wymiary: 194 mm × 199 mm × 72 mm
- Waga: ok. 230 g
- Napięcie wejściowe: 5 V = 550 mA


Ważne uwagi

- Przed użyciem sprawdzić zawartość opakowania i stan elementów. W przypadku usterek skontaktować się ze sprzedawcą.
- Nie demontować, nie naprawiać ani nie modyfikować urządzenia samodzielnie.
- Nie użytkować w bliskości źródeł ciepła.
- Chronić przed upadkiem i nie stosować nadmiernej siły.
- Nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do awarii.
- Rzeczywisty wygląd produktu może nieznacznie różnić się od ilustracji.
- Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy jakości.

Opis produktu

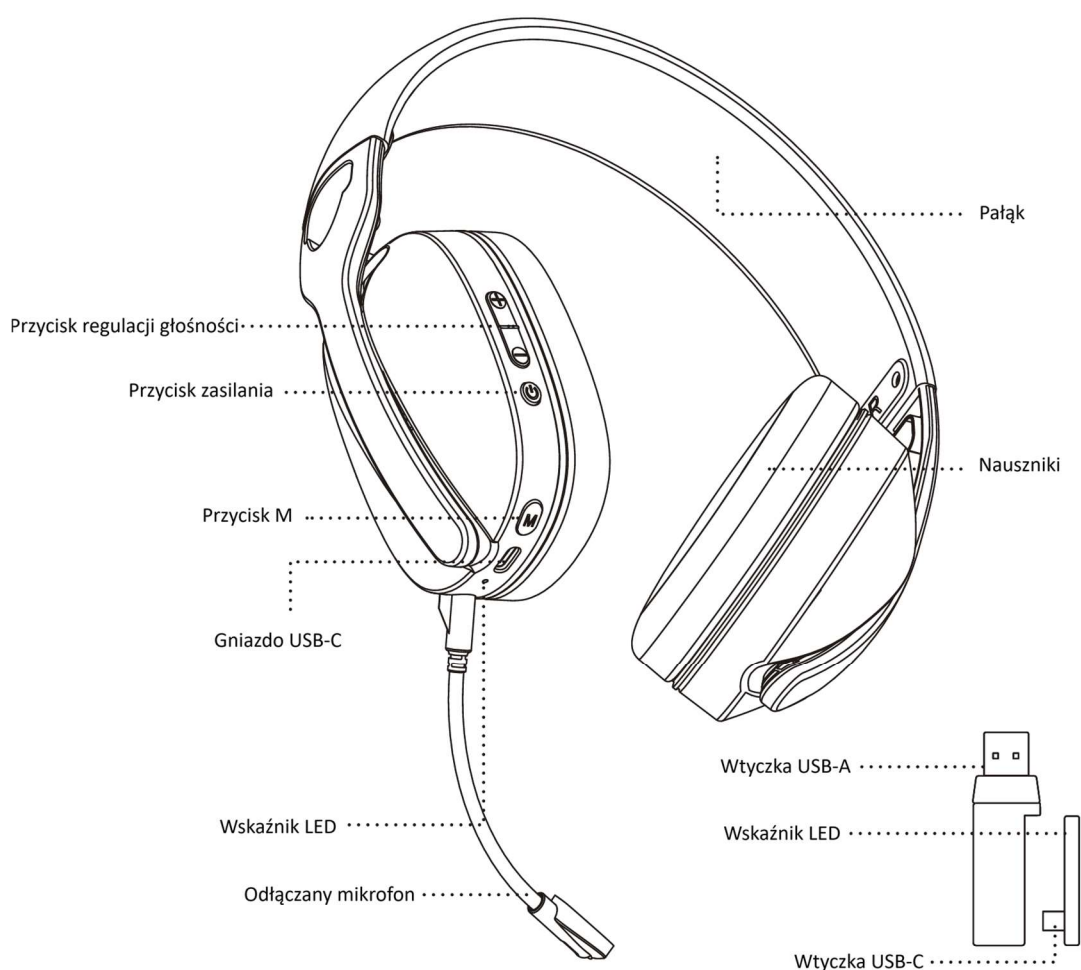


Ładowanie słuchawek

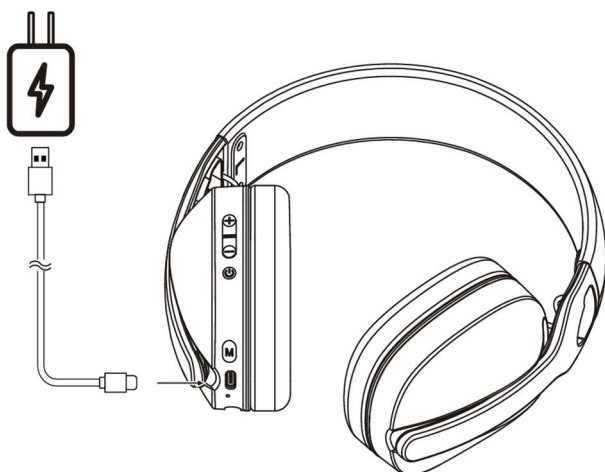

- Podłącz kabel ładowania do portu Type-C. Pełne ładowanie trwa około 2 godzin.
- Dioda LED świeci podczas ładowania i gaśnie po pełnym naładowaniu.

Włączanie i wyłączanie

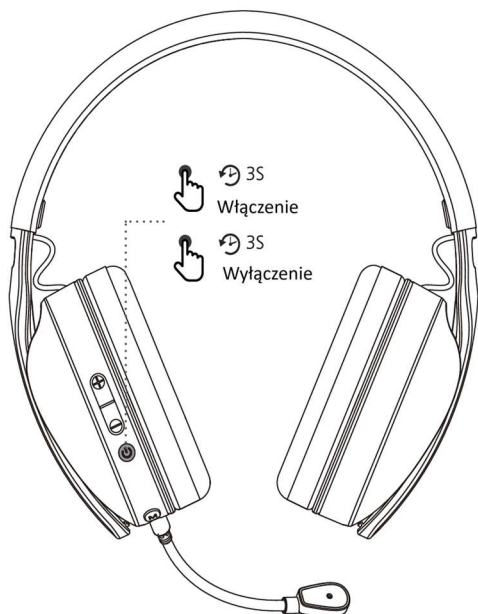

- Włączanie: Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez około 3 sekundy. Niebieska dioda mignie raz, a następnie zacznie migać.
- Wyłączanie: Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez około 3 sekundy. Czerwona dioda mignie trzy razy, po czym urządzenie wyłączy się.

Połączenie Bluetooth

Nacisnąć dwukrotnie przycisk „M”, aby przełączyć na tryb Bluetooth. Przy pierwszym użyciu słuchawki automatycznie przejdą w tryb parowania. Na liście urządzeń Bluetooth w telefonie lub tablecie odnaleźć „L90” i połączyć. Po pomyślnym połączeniu odtworzony zostanie komunikat „Connected”, a niebieski wskaźnik zacznie świecić światłem ciągłym. Jeśli w ciągu 5 minut nie zostanie podłączone żadne urządzenie, słuchawki automatycznie się wyłączą.

Połączenie 2.4 GHz

Po podłączeniu odbiornika 2.4G do komputera PC, konsoli do gier lub urządzenia mobilnego, słuchawki połączą się z nim automatycznie po włączeniu zasilania. Po nawiązaniu połączenia usłyszysz komunikat „Connected”, a wskaźnik zarówno na adapterze 2.4G, jak i na słuchawkach zaświeci się na zielono światłem ciągłym. Jeśli słuchawki pozostaną rozłączone z urządzeniem przez 5 minut, wyłączą się automatycznie.

Wymuszenie rozłączenia (Tryb Bluetooth)

Jeśli istnieje potrzeba połączenia z innym urządzeniem, gdy słuchawki są już sparowane, nacisnąć przycisk zasilania pięciokrotnie w krótkich odstępach czasu, aby wymusić rozłączenie obecnego połączenia. Czerwona i niebieska dioda LED zaczną mrugać naprzemiennie, sygnalizując gotowość do parowania.

Funkcje przycisków

- Włączanie: Gdy słuchawki są wyłączone, nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 3 sekundy.
- Wyłączanie: Gdy słuchawki są włączone, nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 3 sekundy.
- Odtwarzaj / Pauza: Podczas odtwarzania nacisnąć raz przycisk zasilania.
- Odbieranie / Kończenie połączenia: Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 1 sekundę.
- Odrzucanie połączenia przychodzącego: Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 1 sekundę.
- Poprzedni utwór: Podczas odtwarzania nacisnąć i przytrzymać przycisk plus (+) przez 3 sekundy.

- Następny utwór: Podczas odtwarzania nacisnąć i przytrzymać przycisk minus (-) przez 3 sekundy.
- Zwiększenie głośności: Podczas odtwarzania naciskać wielokrotnie przycisk plus (+).
- Zmniejszenie głośności: Podczas odtwarzania naciskać wielokrotnie przycisk minus (-).
- Wymuszone rozłączenie: Nacisnąć przycisk zasilania pięciokrotnie w krótkich odstępach czasu.
- Przetaczanie trybu 2.4 GHz / Bluetooth: Nacisnąć dwukrotnie przycisk M, aby przetaczać między trybem Bluetooth a 2.4 GHz (odbiornik USB).
- Włączanie / Wyłączanie podświetlenia LED: Nacisnąć i przytrzymać przycisk M przez 3 sekundy.
- Włączanie / Wyłączanie mikrofonu: Nacisnąć raz przycisk M.

Sposób noszenia



Dostosować położenie muszli słuchawkowych na pałąku, góra–dół, tak aby słuchawki wygodnie przylegały do głowy i uszu.

Ważne uwagi

- Unikać długotrwałego korzystania ze słuchawek przy wysokim poziomie głośności. W przypadku wystąpienia szumów usznych lub bólu ucha należy natychmiast zaprzestać używania.
- Nie używać produktu podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych, a także podczas burz lub deszczowej pogody, aby zapobiec usterkom urządzenia lub zagrożeniom elektrycznym.
- Przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych, aby zapobiec przypadkowemu potknięciu i ryzyku zadławienia.

Ostrzeżenie

Akumulator znajdujący się w produkcie należy poddać odpowiedniej utylizacji zgodnie z przepisami dotyczącymi recyklingu. Nigdy nie wrzucać akumulatora do ognia, ponieważ może to spowodować wybuch.

Zalecenie

Zaleca się pełne naładowanie urządzenia raz w miesiącu, aby zachować optymalną wydajność akumulatora.

Instrukcja dotycząca ochrony środowiska



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych. Szczegółowe kwestie są regulowane przez przepisy prawne danego kraju.



Oznakowanie CE wskazuje, że dany produkt wprowadzony na rynek europejski jest bezpieczny oraz **zgodny z wymaganiami dyrektyw unijnych** dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Pełną instrukcję oraz tłumaczenie Deklaracji Zgodności CE można pobrać ze strony importera – kod QR dostępny na opakowaniu oraz na stronie <https://itrg.pl/certyfikaty/>